

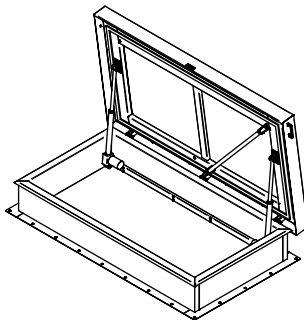



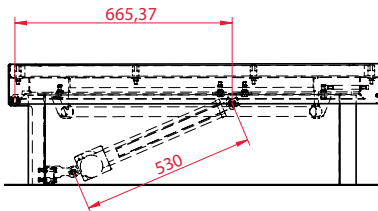

met **Glas**

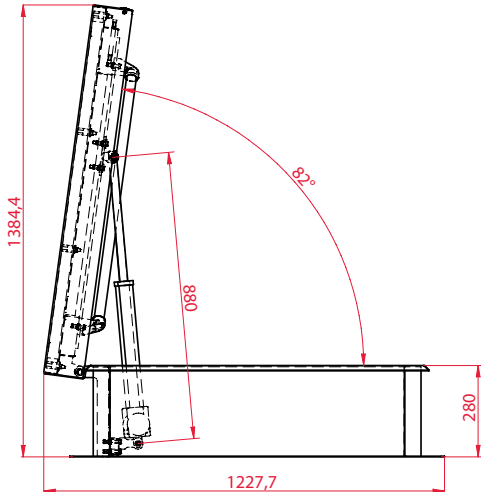


-  Woningbouw
-  Appartementen
-  Dakterrassen

- Natuurlijke lichtinval
- Doorvalveilig HR++ glas
- Standaard elektrisch bediend




Model	DL189MZGLAS	DL249MZGLAS
<u>Afmetingen</u>		
» Dagmaat	MM 1800 x 900	2400 x 900
» Gewicht	KG ± 250	
» Opstand (H)	MM 280	
» Benodigde daksparring	MM Gelijk aan dagmaat dakluik	
<u>Constructie</u>		
» Materiaal	RVS (AISI 304 o.g.)	
» Isolatiemateriaal	Hardschuim ± 53 mm dik tegen de buitenzijde van de opstand.	
» Oppervlaktebehandeling	Gepoedercoat	
» Kleur	RAL	Standaard RAL9005
<u>Toegang</u>		
» Bediening	Standaard elektrische bediening	
» Handgrepen	1	
» Buitenzijde	-	
» Binnenzijde	1 x diagonale leuning deksel	
<u>Prestaties</u>		
» Wind- en waterdicht:	Door neopreen rubber tussen opstand en deksel.	
» Belastbaarheid:	KG	Tot ± 200 kg/m <sup>2</sup>
» Glas	Doorvalveilig HR++ dubbelglas	
» Buitenzijde	Zonwerend en gehard glas	
» Binnenzijde	Brandwerend gelaagd HR++ glas	
» Thermische isolatie	U	U = 1,1 W/m <sup>2</sup> K.
» T-waarde	%	72
» G-waarde	%	32
<u>Toepassing</u>		
» Montage	°	Montage met hellingsgraad van minimaal 5 tot maximaal 10 graden. <sup>1)</sup>
» Montageflens	Bevestiging middels montageflens dakluik.	
<u>Kwaliteit</u>		
» Garantie	10 jaar op het dakluik	
<u>Opties</u>		
» Afwijkende kleur	Afwijkende kleur binnen/buitenzijde, op aanvraag	
<u>Combineer met:</u>		
» Vaste Trap		

### Elektrische Bedienung

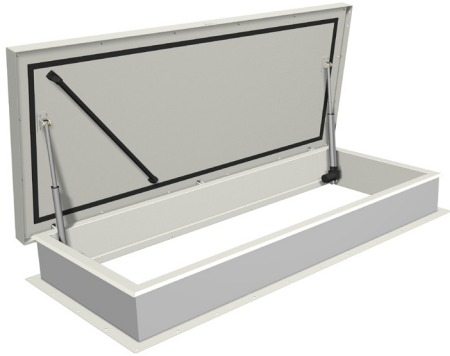

#### Elektrische Bedienung

- » Hoogwaardige thermisch beveiligde motoren.
- » Voorzien van noodstroomvoorziening.
- » Geleverd met afstandbediening.
- » Kan, tussen 0 en 85 graden, in elke gewenste stand worden stilgezet.
- » Mogelijkheid tot aansluiten op bijvoorbeeld brandmeldsysteem.
- » Geschikt voor alle modellen dakluiken van de DL-Serie\*.
- » Een dakluik met elektrische bediening dient gemonteerd te worden onder een afschot van minimaal 5 tot maximaal 10 graden.

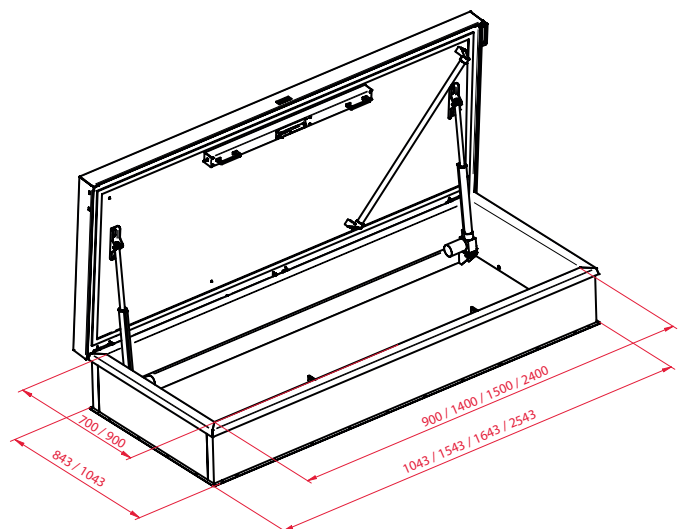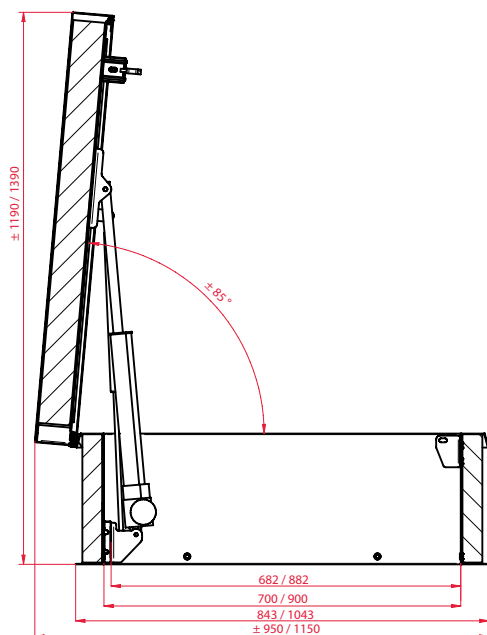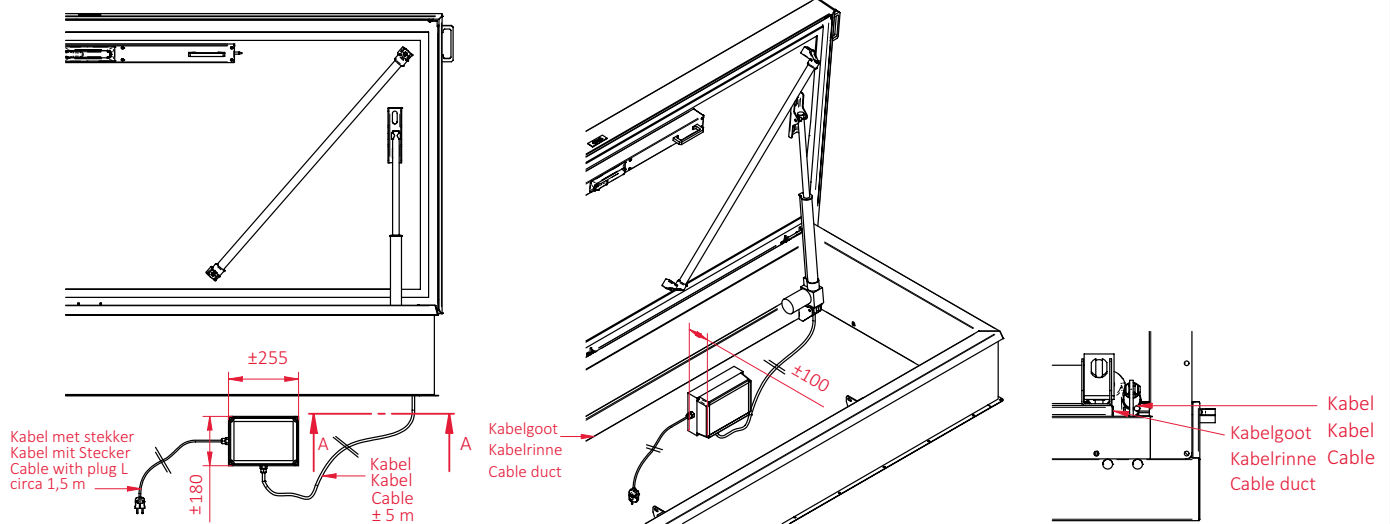

\* Elektrische bediening niet mogelijk bij combinatie dakluik met schaartrap of kooiladder.