STAKA | DAKLUIKEN DL-Serie



DL-Serie
Dakluiken

Veelzijdige en functionele daktoegang voor elk project

- KOMO gecertificeerd
- Veelzijdige functionele daktoegang
- Standaard en maatwerk
- Robuuste RVS constructie
- Eenvoudige montage en bediening
- Optioneel elektrisch bedienbaar

staka.com

MODELLEN

- DL97ZZ: 900 x 700
- DL99ZZ: 900 x 900
- DL147ZZ: 1400 x 700
- DL159ZZ: 1500 x 900
- DL249ZZ: 2400 x 900
- DL1010ZZ: 1000 x 1000
- DL129ZZ: 1200 x 900
- DL1510ZZ: 1500 x 1000
- DL189ZZ: 1800 x 900
- DL2010ZZ: 2000 x 1000
- DL3010Z: 3000 x 1000
- DL2510ZZ: 2500 x 1000
- DL3012ZZ: 3000 x 1200

COMBINEER MET

- Opsteekladder
- Schaartrap
- Vaste Aluminium Trap
- Kooiladder

STAKA

DAKLUIKEN DL-Serie

KOMO

VEELZIJDIGE FUNCTIONELE DAKTOEGANG

De DL-Serie biedt betrouwbare daktoegang voor uiteenlopende projecten binnen woning- en utiliteitsbouw. Dankzij de mogelijkheid tot maatwerk en verschillende bedieningsopties kan het dakluik worden afgestemd op de eisen van het project. De dakluiken zijn KOMO-gecertificeerd en worden geleverd met 10 jaar garantie.

STANDAARD EN MAATWERK

De DL-Serie is verkrijgbaar in diverse standaardafmetingen en kan daarnaast op maat worden uitgevoerd. Hierdoor kan ook bij afwijkende of project specifieke maatvoering een passende uitvoering worden gerealiseerd.

OPTIONEEL ELEKTRISCH BEDIENBAAR

Voor extra gebruiksgemak kan de DL-Serie Dakluiken optioneel worden voorzien van elektrische bediening. Het dakluik kan daarmee eenvoudig worden geopend en gesloten, bijvoorbeeld wanneer handmatige bediening minder praktisch is of wanneer het luik ook voor ventilatie wordt toegepast.

MODEL		DL97ZZ	DL99ZZ	DL147ZZ	DL159ZZ	DL249ZZ
AFMETINGEN						
Dagmaat	MM	900x700	900x900	1400x700	1500x900	2400x900
Gewicht	KG	± 65	± 75	± 85	± 108	± 145
Opstand (H)	MM	330				
Benodigde daksparing	MM	Gelijk aan dagmaat dakluik				
CONSTRUCTIE						
Materiaal		RVS (AISI 304 o.g.)				
Isolatiemateriaal	MM	PIR				
Rd-waarde		≤ 3,60				
Oppervlaktebehandeling		Gepoedercoat				
Kleur	RAL	Standaard RAL9010				
TOEGANG						
Bediening		Voorzien van gasdrukveren voor eenvoudig openen en sluiten van de deksel. Automatische vergrendeling in 'open stand'.				
Handgrepen		4				
Buitenzijde		1				
Binnenzijde		2 x handgreep, 1 x diagonale leuning deksel				
Sluiting		Tweepunt sluiting met euro cilinderslot incl. 2 sleutels				
PRESTATIES						
Geluidswerendheid	DB	23 dB volgens EN-ISO 10140-1				
Windbelasting	PA	2400 Pa volgens EN 12211				
Waterdichtheid	PA	650 Pa volgens EN12155				
Sneeuwbelasting	N/M2	560 N/m^2 volgens EN 1991-1-3				
Stootbelasting	KNM	0,35 kNm, volgens EN 1991-1-1				
TOEPASSING						
Montage	°	Montage met hellingsgraad van minimaal 3 tot maximaal 25 graden. (kan afwijken bij bepaalde dakluik/trap combinaties) [1)]				
Dakbedekking		Geschikt voor ieder type dakbedekking				
Montageflens		Voorzien van montageflens aan onderkant opstand				
Breedte	MM	25				
KWALITEIT						
Garantie		10 jaar op het dakluik				
Certificering		KOMO				
OPTIES						
Maatwerk	MM	Maatwerk dakluik mogelijk van 700x600 t/m 3000x1200				
Knopcilinder		MON0138				
Afwijkende kleur		Afwijkende kleur binnen/buitenzijde, op aanvraag				
Bediening		Elektrische Bediening				

1 | Volg altijd de instructies in de montage handleiding voor correcte installatie.

V_112026_111120261654

staka.com

Daar elke toepassing gebaseerd is op de ter plaatse geldende omstandigheden, kunnen aan de gegeven constructies en tekeningen geen rechten worden ontleend. (Prijs)wijzigingen, tekst- of drukfouten voorbehouden.

Staka Bouwproducten bv.
Innovatiepark 16
4906 AA Oosterhout

info@staka.com
staka-dakluiken.nl
+31 (0) 162 - 76 37 63

STAKA

DAKLUIKEN
DL-Serie

MODEL		DL1010ZZ	DL129ZZ	DL1510ZZ	DL189ZZ	DL2010ZZ	DL3010Z	DL2510ZZ	DL3012ZZ
AFMETINGEN									
Dagmaat	MM	1000x1000	1200x900	1500x1000	1800x900	2000x1000	3000x1000	2500x1000	3000x1200
Opstand (H)	MM	330							
Benodigde daksparing	MM	Gelijk aan dagmaat dakluik							
CONSTRUCTIE									
Materiaal		RVS (AISI 304 o.g.)							
Isolatiemateriaal	MM	PIR							
Rd-waarde		≤ 3,60							
Oppervlaktebehandeling		Gepoedercoat							
Kleur	RAL	Standaard RAL9010							
TOEGANG									
Bediening		Voorzien van gasdrukveren voor eenvoudig openen en sluiten van de deksel. Automatische vergrendeling in 'open stand'.							
Handgrepen		4							
Buitenzijde		1							
Binnenzijde		2 x handgreep, 1 x diagonale leuning deksel							
Sluiting		Tweepunt sluiting met euro cilinderslot incl. 2 sleutels							
PRESTATIES									
Geluidswerendheid	DB	23 dB volgens EN-ISO 10140-1							
Windbelasting	PA	2400 Pa volgens EN 12211							
Waterdichtheid	PA	650 Pa volgens EN12155							
Sneeuwbelasting	N/M2	560 N/m² volgens EN 1991-1-3							
Stootbelasting	KNM	0,35 kNm, volgens EN 1991-1-1							
TOEPASSING									
Montage	°	Montage met hellingsgraad van minimaal 3 tot maximaal 25 graden. (kan afwijken bij bepaalde dakluik/trap combinaties) [1]							
Dakbedekking		Geschikt voor ieder type dakbedekking							
Montageflens		Voorzien van montageflens aan onderkant opstand							
Breedte	MM	25							
KWALITEIT									
Garantie		10 jaar op het dakluik							
Certificering		KOMO							
OPTIES									
Maatwerk	MM	Maatwerk dakluik mogelijk van 700x600 t/m 3000x1200							
Knopcilinder		MON0138							
Afwijkende kleur		Afwijkende kleur binnen/buitenzijde, op aanvraag							
Bediening		Elektrische Bediening							

1 | Volg altijd de instructies in de montage handleiding voor correcte installatie.

V_112026_111120261654

staka.com

Daar elke toepassing gebaseerd is op de ter plaatse geldende omstandigheden, kunnen aan de gegeven constructies en tekeningen geen rechten worden ontleend.
(Prijs)wijzigingen, tekst- of drukfouten voorbehouden.


Staka Bouwproducten bv.
Innovatiepark 16
4906 AA Oosterhout

info@staka.com
staka-dakluiken.nl
+31 (0) 162 - 76 37 63


STAKA

DAKLUIKEN
DL-Serie


DL97ZZ

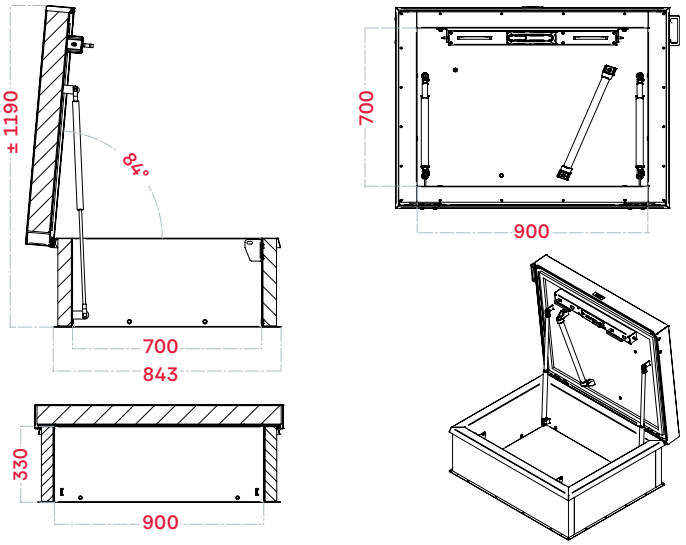


DL99ZZ

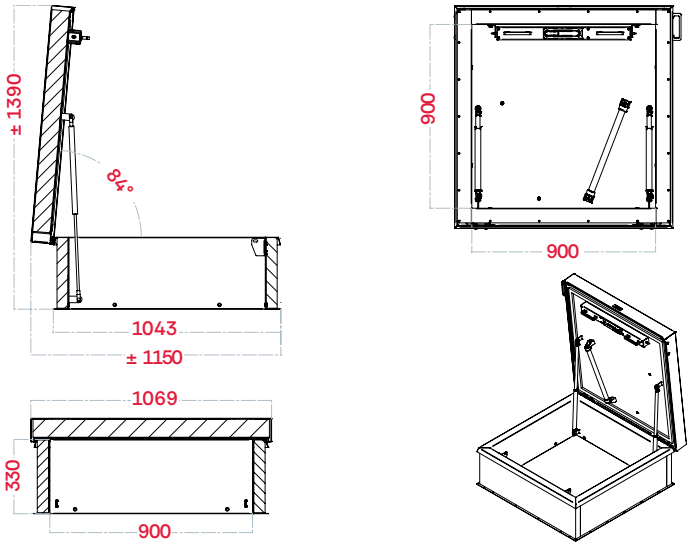


DL147ZZ

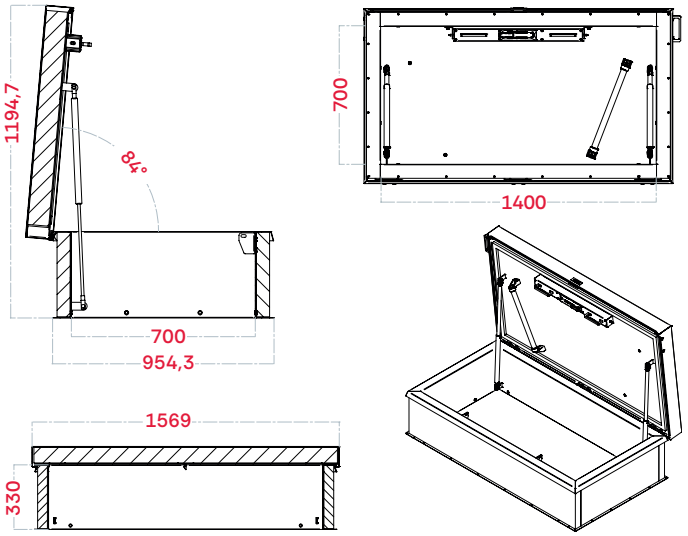

DL159ZZ

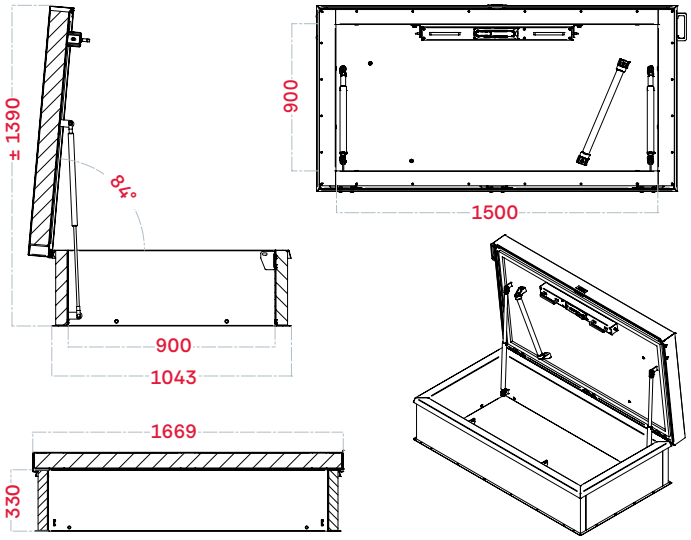

DL249ZZ

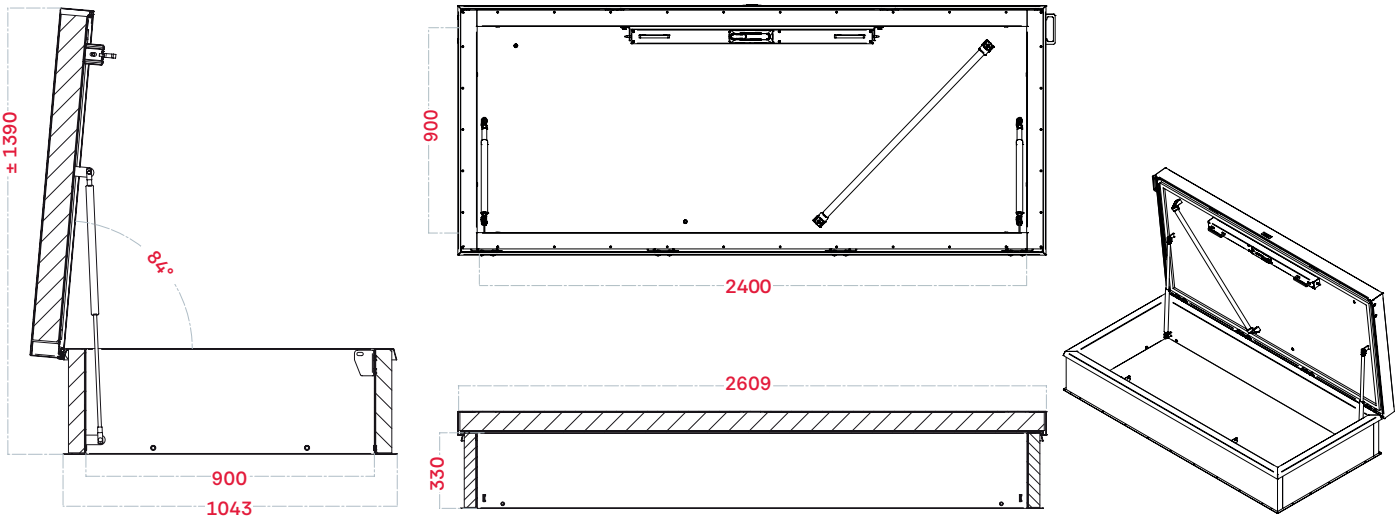

V_112026_111120261654

staka.com

Daar elke toepassing gebaseerd is op de ter plaatse geldende omstandigheden, kunnen aan de gegeven constructies en tekeningen geen rechten worden ontleend.
(Prijs)wijzigingen, tekst- of drukfouten voorbehouden.


Staka Bouwproducten bv.
Innovatiepark 16
4906 AA Oosterhout

info@staka.com
staka-dakluiken.nl
+31 (0) 162 - 76 37 63


STAKA

DAKLUIKEN
DL-Serie


DL1010ZZ

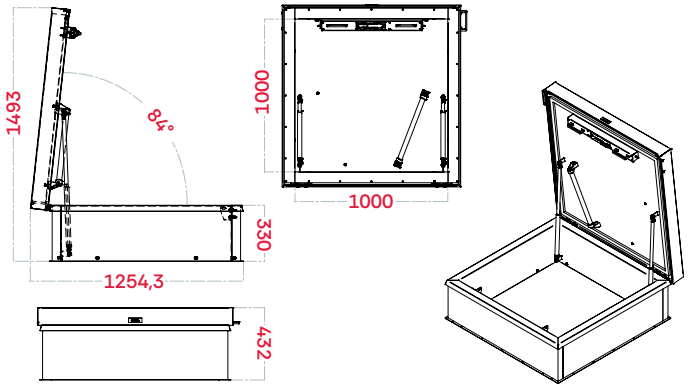


DL129ZZ

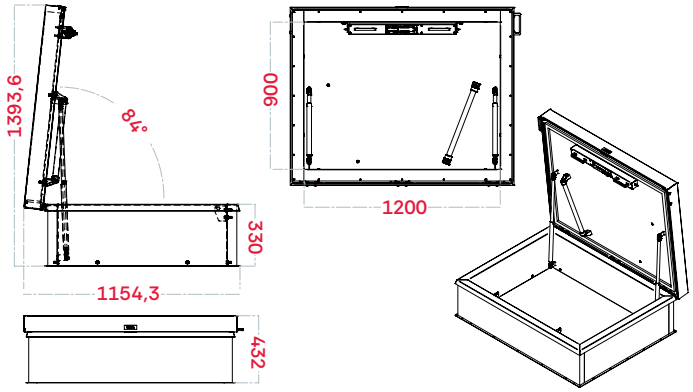


DL1510ZZ

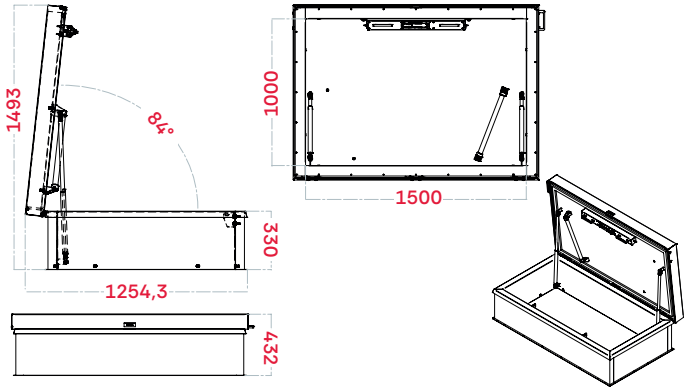


DL189ZZ

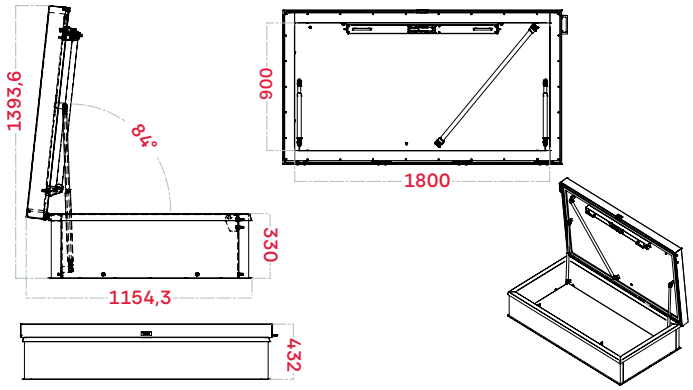


DL2010ZZ

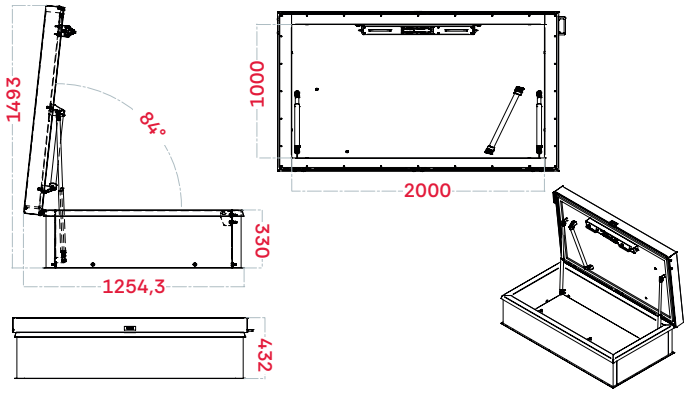


DL3010Z

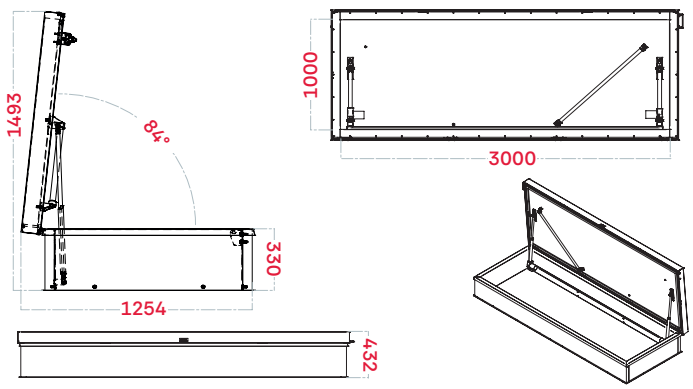

DL2510ZZ

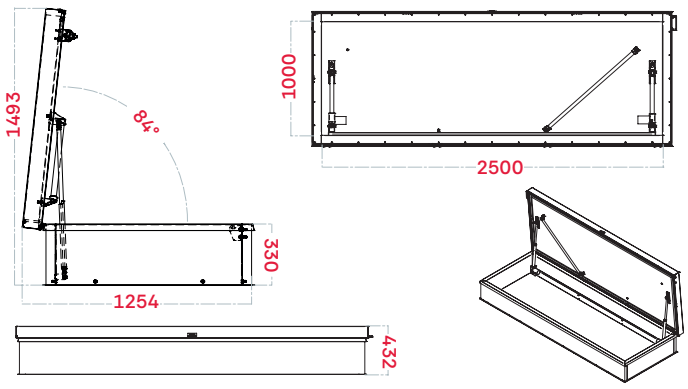

DL3012ZZ

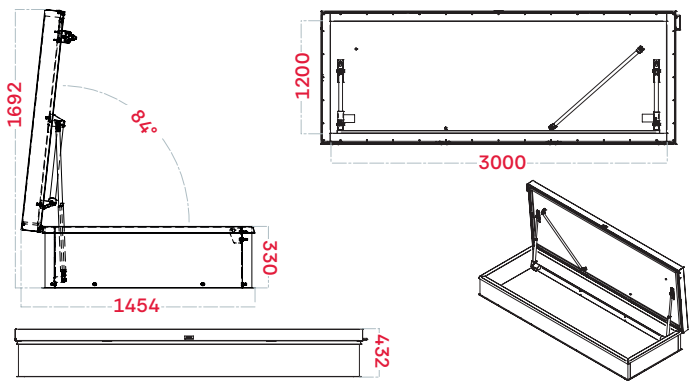

V_112026_111120261654

staka.com

Daar elke toepassing gebaseerd is op de ter plaatse geldende omstandigheden, kunnen aan de gegeven constructies en tekeningen geen rechten worden ontleend. (Prijs)wijzigingen, tekst- of drukfouten voorbehouden.

Staka Bouwproducten bv.
Innovatiepark 16
4906 AA Oosterhout

info@staka.com
staka-dakluiken.nl
+31 (0) 162 - 76 37 63