STAKA

DAKLUIKEN DL-Serie MET KOOILADDER

DE LADDER VOLDOET AAN **EN14122-4**

VEILIGE TOEGANG TOT GROTE HOOGTES

Staka kooiladders bieden een vaste en veilige oplossing voor daktoegang op grote hoogtes en voldoen aan EN 14122-4. De kooiconstructie, die vanaf 2,5 m standaard wordt toegepast, biedt extra bescherming tijdens het klimmen. Ergonomisch gevormde sporten zorgen daarbij voor een goede en stevige grip.

PERMANENTE RUIMTEBESPARENDE DAKTOEGANG

Een kooiladder is met name geschikt voor gebouwen waar het dak of technische installaties op hoogte bereikbaar moeten blijven voor inspectie en onderhoud. De ladder is permanent beschikbaar en neemt door de verticale opstelling weinig vloeroppervlakte in beslag. Zo blijft de beschikbare ruimte in het gebouw zoveel mogelijk vrij voor andere toepassingen.

OP MAAT VOOR HOOGTE & SITUATIE

Iedere Staka kooiladder wordt op maat afgestemd op de benodigde hoogte en situatie. Zo kan de uitvoering, waaronder de benodigde kooiconstructie, passend worden bepaald voor een veilige en praktische daktoegang.

GESCHIKT VOOR	DL97ZZ	DL99ZZ
! **Voor de volledige specificaties van de dakluiken, raadpleeg het productblad dakluiken.**		
AFMETINGEN		
Benodigde daksparing		Gelijk aan dagmaat dakluik
Kooi (Ø)	MM	700
Ladder (B)	MM	± 650
Ladderbomen	MM	± 69 x 25
Sporten	MM	± 30 x 33
CONSTRUCTIE		
Materiaal trap		Hoogwaardig aluminium
TOEGANG		
Leuning		≥ 3 meter standaard uitgevoerd met kooi
Sporten		Breed, ergonomisch vorm gegeven stavlak
UITVOERING		
1 - ≤ 2	M	Gevelladder
2 - ≤ 2,5	M	Gevelladder
2,5 - ≤ 4	M	Kooiladder
4 - ≤ 5,5	M	Kooiladder
5,5 - ≤ 6	M	Kooiladder
6 - ≤ 7	M	Kooiladder
7 - ≤ 8	M	Kooiladder
8 - ≤ 8,5	M	Kooiladder
8,5 - ≤ 9,8	M	Kooiladder
9,8 - ≤ 10	M	Kooiladder
TOEPASSING		
Verdiepingshoogte	MM	Standaard tot maximaal 10000
Bevestiging		Aan de wand middels de meegeleverde muurbeugels.
Montage		! **Let op:** bij de combinatie dakluik en kooiladder kan het dakluik niet onder een hellingshoek gemonteerd worden. [1)]
Muurbeugels	MM	Standaard met afstand tussen wand en hart ladderboom 215 mm
KWALITEIT		
Certificering/Normering		Ladder voldoet aan EN 14122-4
OPTIES		
Uitstaphulp		ACC0085
Ladder	MM	Maatwerk ladder voor verdiepingshoogte ≥ 10000, op aanvraag.
Muurbeugels	MM	Maatwerk muurbeugels voor afstand ≥ 215, op aanvraag.

V_112026_111120261654

staka.com


Daar elke toepassing gebaseerd is op de ter plaatse geldende omstandigheden, kunnen aan de gegeven constructies en tekeningen geen rechten worden ontleend. (Prijs)wijzigingen, tekst- of drukfouten voorbehouden.


Staka Bouwproducten bv.
Innovatiepark 16
4906 AA Oosterhout


info@staka.com
staka-dakluiken.nl
+31 (0) 162 - 76 37 63


STAKA


DAKLUIKEN
DL-Serie
MET **KOOILADDER**

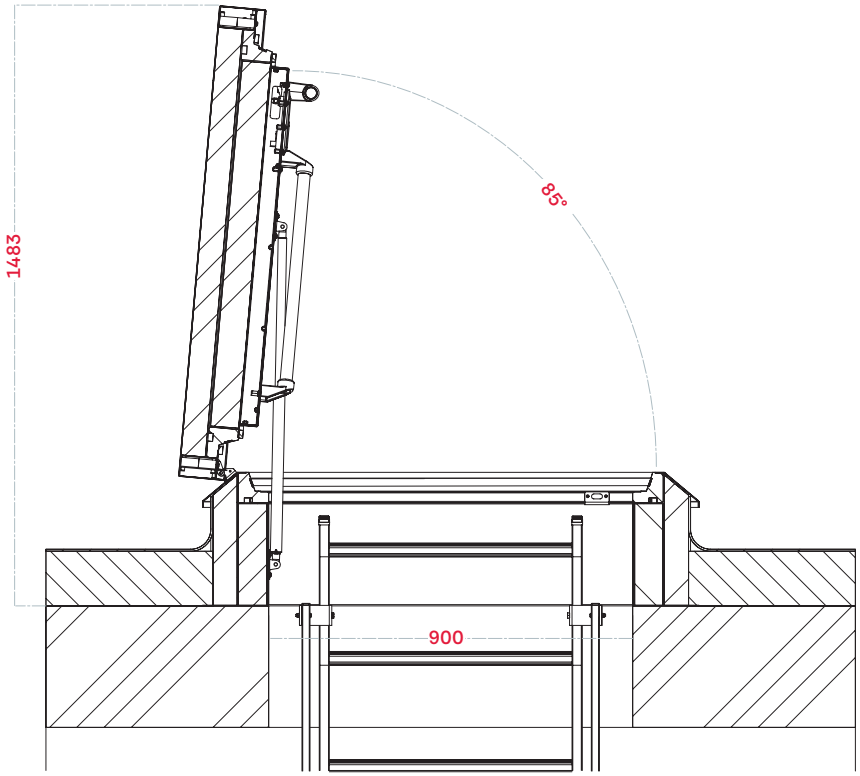

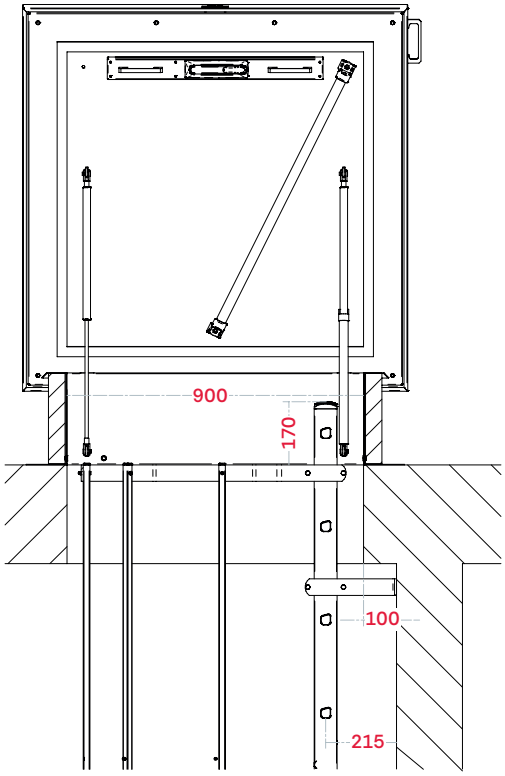

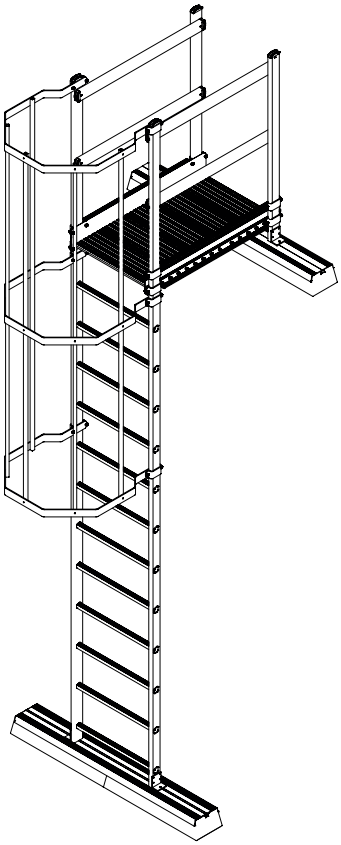

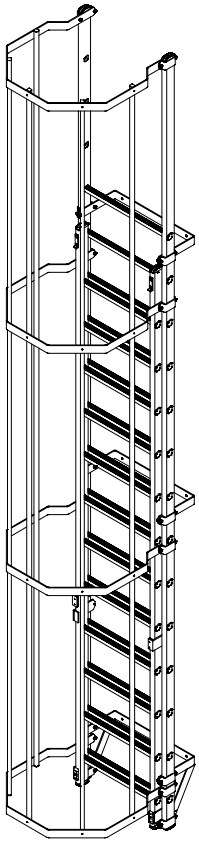

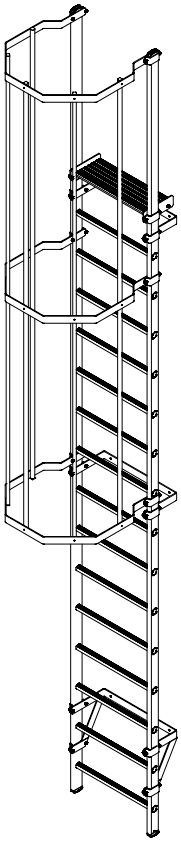

V_112026_111120261654

staka.com

Daar elke toepassing gebaseerd is op de ter plaatse geldende omstandigheden, kunnen aan de gegeven constructies en tekeningen geen rechten worden ontleend.
(Prijs)wijzigingen, tekst- of drukfouten voorbehouden.

Staka Bouwproducten bv.
Innovatiepark 16
4906 AA Oosterhout

info@staka.com
staka-dakluiken.nl
+31 (0) 162 - 76 37 63