STAKA

DAKLUIKEN
DL-Serie
MET OPSTEEKLADDER

DE LADDER VOLDOET AAN **EN 131**

FLEXIBEL INZETBAAR

De opsteekladder biedt een flexibele oplossing voor daktoegang, vooral in kleinere ruimtes of situaties waar geen permanente trap nodig is. Met een toepassingsbereik tot een verdiepingshoogte van 9.440 mm is de ladder breed inzetbaar en kan deze na gebruik eenvoudig worden verwijderd of opgeborgen.

KOSTENEFFECTIEVE OPLOSSING

Voor incidentele daktoegang biedt de opsteekladder een economische oplossing wanneer een permanente trap niet nodig of mogelijk is. De ladder kan na gebruik worden verwijderd en opgeborgen, waardoor deze geen permanente ruimte inneemt.

VEILIG IN GEBRUIK EN EENVOUDIG OP TE BERGEN

De lichtgewicht aluminium opsteekladders van Staka voldoen aan EN 131 en zijn voorzien van het SafeStepSystem voor veilige daktoegang. Na gebruik kan de ladder worden verwijderd en met de optionele ophangsystemen netjes worden opgeborgen, zodat de toegang uitsluitend beschikbaar is wanneer dat nodig is.

GESCHIKT VOOR	DL97ZZ	DL99ZZ	DL147ZZ	DL159ZZ	DL249ZZ

! **Voor de volledige specificaties van de dakluiken, raadpleeg het productblad dakluiken.**

AFMETINGEN

Benodigde daksparing	MM	Gelijk aan dagmaat dakluik
Buitenmaat ladder (B)	MM	420 - 729 (afhankelijk van type ladder)
Sporten (B)	MM	± 300

CONSTRUCTIE

Materiaal ladder		Hoogwaardig lichtgewicht aluminium

TOEGANG

Sporten		Ergonomisch vorm gegeven stavlak
SafeStepSystem		Standaard

UITVOERING

		Lengte ingeschoven	Lengte uitgeschoven
2x7 sporten	MM	2000	3250
2x8 sporten	MM	2470	4150
2x10 sporten	MM	3030	5250
2x12 sporten	MM	3600	6100
2x14 sporten	MM	4160	7250
2x16 sporten	MM	4720	8350
3x8 sporten	MM	2470	5850
3x10 sporten	MM	3040	7000
3x12 sporten	MM	3600	8650
3x14 sporten	MM	4170	9440

TOEPASSING

Verdiepingshoogte	MM	Maximaal 9440

KWALITEIT

Certificering/Normering		Laddver voldoet aan EN 131

OPTIES

Beveiligingsslot op de ladder		ACC0037 (incl. sleutel)
Wandbevestiging		Na gebruik ladder ophangen aan de wand
Ophangbeugels		
2-delig		ACC0081
3-delig		ACC0083
Ophangbeugels met slot		
2-delig		ACC0082
3-delig		ACC0084

V_112026_111120261654

staka.com

Daar elke toepassing gebaseerd is op de ter plaatse geldende omstandigheden, kunnen aan de gegeven constructies en tekeningen geen rechten worden ontleend. (Prijs)wijzigingen, tekst- of drukfouten voorbehouden.

Staka Bouwproducten bv.
Innovatiepark 16
4906 AA Oosterhout


info@staka.com
staka-dakluiken.nl
+31 (0) 162 - 76 37 63


STAKA


DAKLUIKEN DL-Serie MET OPSTEEKLADDER


STAKA SAFESTEPSYSTEM

- Geïntegreerde laatste trede naar het dak, gemonteerd in de opstand.
- Eenvoudige montage via voorbereide montagegaten en meegeleverd montagemateriaal.
- Kortere montagetijd en minder kans op montagefouten.
- Nette afwerking in de dakluikopstand.
- Stevig geborgde ladderopstelling dankzij bevestigingspunten en een bijpassende aluminium ladder met twee haken.
- Optioneel slot voorkomt dat de ladder wordt weggenomen.

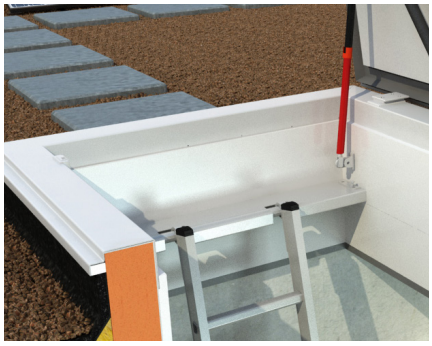

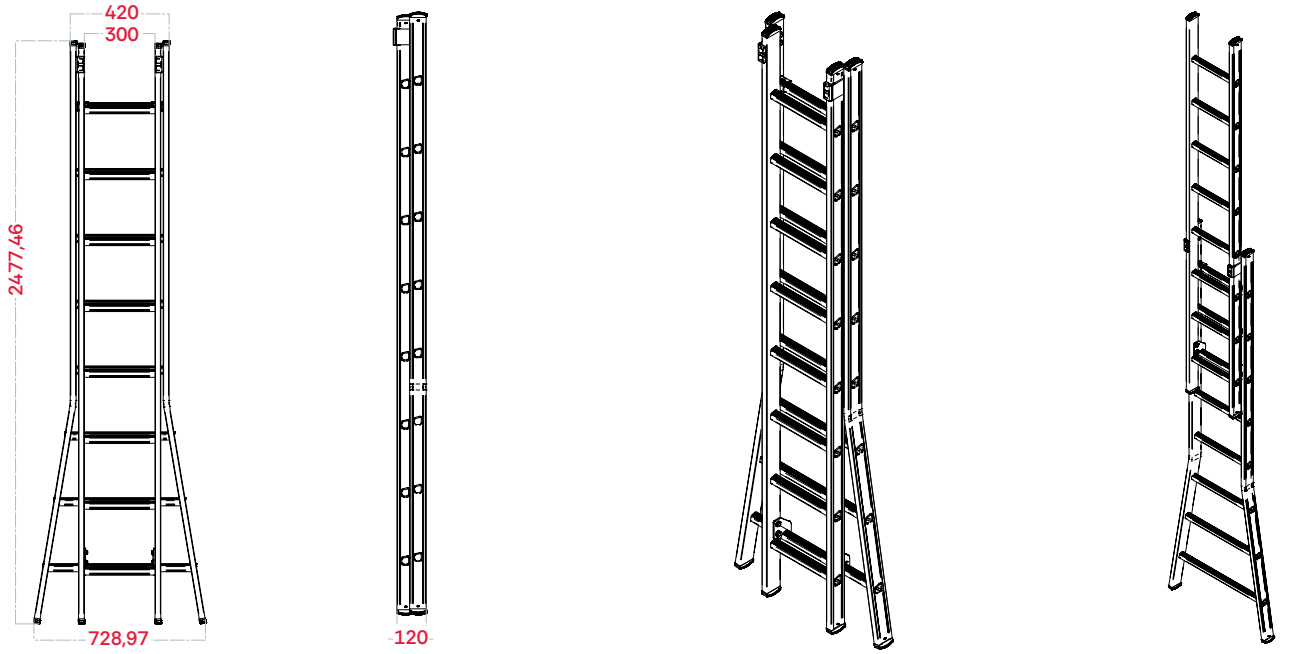

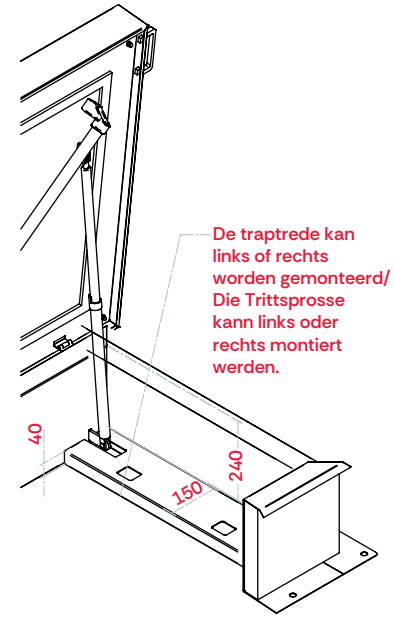

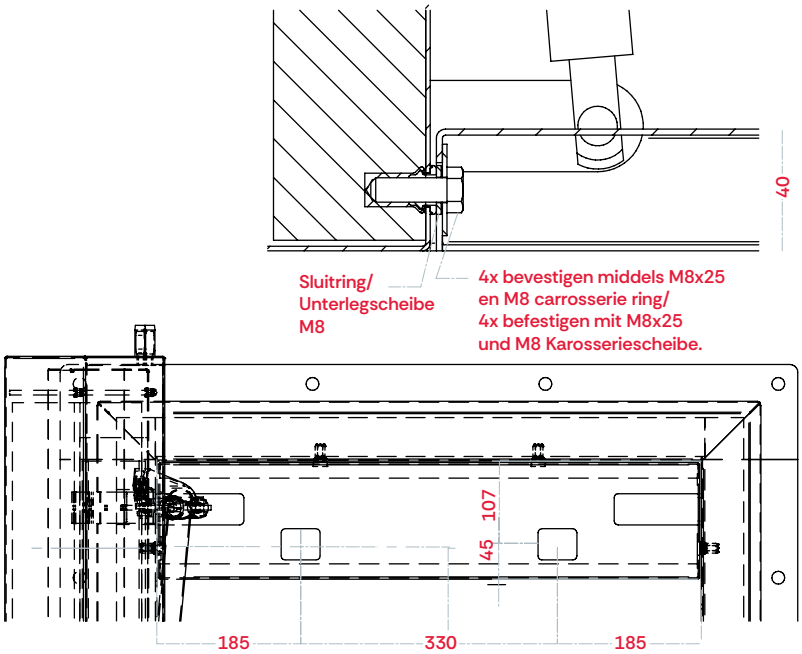

V_112026_111120261654

staka.com

Daar elke toepassing gebaseerd is op de ter plaatse geldende omstandigheden, kunnen aan de gegeven constructies en tekeningen geen rechten worden ontleend. (Prijs)wijzigingen, tekst- of drukfouten voorbehouden.

Staka Bouwproducten bv.
Innovatiepark 16
4906 AA Oosterhout

info@staka.com
staka-dakluiken.nl
+31 (0) 162 - 76 37 63