STAKA

DAKLUIKEN
DL-Serie
MET SCHAARTRAP

DE TRAP VOLDOET AAN
EN14975

COMPACT & RUIMTEBESPAREND

De schaartrap wordt compact ingeklapt en in het plafond opgeborgen, waardoor de ruimte onder het dakluik vrij blijft en de trap netjes uit het zicht is.
Dit maakt de schaartrap geschikt voor ruimtes met een beperkte plafondhoogte en/of vloerruimte waar wel permanente dak toegang gewenst is.

SNEL & EENVOUDIG TOEGANKELIJK

Een schaartrap biedt snelle en soepele toegang tot het dak met slechts één eenvoudige handeling.
Het gebruiksvriendelijke ontwerp zorgt voor efficiënte en probleemloze daktoegang.

VEILIGE DAKTOEGANG

De Staka schaartrappen voldoen aan EN 14975 en zijn voorzien van een voorgemonteerde telescopische leuning en antislip treden van gegoten aluminium. Deze voorzieningen ondersteunen een veilige en stabiele toegang tot het dak.

GESCHIKT VOOR		DL97ZZ[1]	DL147ZZ	DL159ZZ
! **Voor de volledige specificaties van de dakluiken, raadpleeg het productblad dakluiken.**				
AFMETINGEN				
Benodigde daksparing	MM	800 x 700	1200 x 700	1300 x 900
Treden (BxD)	MM	340 x 120		
Raveelbak (H)	MM	140		
CONSTRUCTIE				
Materiaal trap		Aluminium		
Materiaal plafondluik		Hout, onbehandeld		
TOEGANG				
Leuning		Telescopische leuning standaard aan rechterzijde		
Traptreden		Voorzien van antislip profilering		
Afstand tussen treden	MM	± 280, afhankelijk van plafondhoogte		
Uitvoering		Compleet geassembleerd, inclusief plafondluik en bedieningsstok		
Beschikbare traphoogten	MM	2150 - 2450 2451 - 2750 2751 - 3000 3001 - 3250		
TRAPUITVAL		Afhankelijk van plafondhoogte		
Plafondhoogte:	MM	2150 - 3250		
Vloer (F)	MM	1300		
Zwevend (E)	MM	1700		
Plafondhoogte:	MM	3000 - 3250		
Vloer (F)	MM	1500		
Zwevend (E)	MM	1950		
TOEPASSING				
Verdiepingshoogte	MM	3600 (waarvan 350 max. dakdikte)		
Dakdikte	MM	250 - 350		
Plafondhoogte	MM	Maximaal 3250		
Bevestiging	MM	Minimale dakdikte van 250 benodigd.		
Montage		! **Let op:** bij de combinatie dakluik en schaartrap kan het dakluik niet onder een hellingshoek gemonteerd worden. [3]		
KWALITEIT				
Certificering/Normering		Trap voldoet aan EN14975		
OPTIES				
Plenum [2]		Overbrugging bij verlaagd plafond		
381 ≤ 600: 1 trede	MM	n.v.t	ACC0173	
601 ≤ 850: 2 treden	MM	n.v.t.	ACC0174	
851 ≤ 1100: 3 treden	MM	n.v.t	ACC0175	

1 | Combinatie DL97ZZ met schaartrap is niet mogelijk bij een verlaagd plafond
2 | DL97ZZ kan niet gecombineerd worden met plenumoverbrugging.
3 | Volg altijd de instructies in de montage handleiding voor correcte installatie.

V_112026_111120261654

staka.com


Daar elke toepassing gebaseerd is op de ter plaatse geldende omstandigheden, kunnen aan de gegeven constructies en tekeningen geen rechten worden ontleend.
(Prijs)wijzigingen, tekst- of drukfouten voorbehouden.


Staka Bouwproducten bv.
Innovatiepark 16
4906 AA Oosterhout


info@staka.com
staka-dakluiken.nl
+31 (0) 162 - 76 37 63


STAKA

DAKLUIKEN
DL-Serie
MET **SCHAARTRAP**

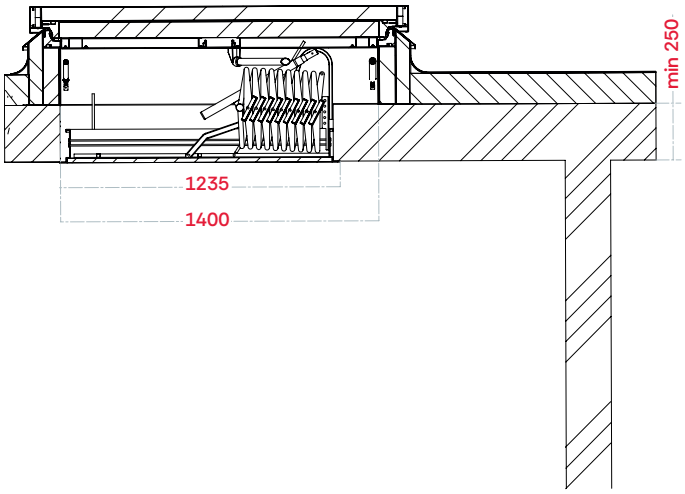

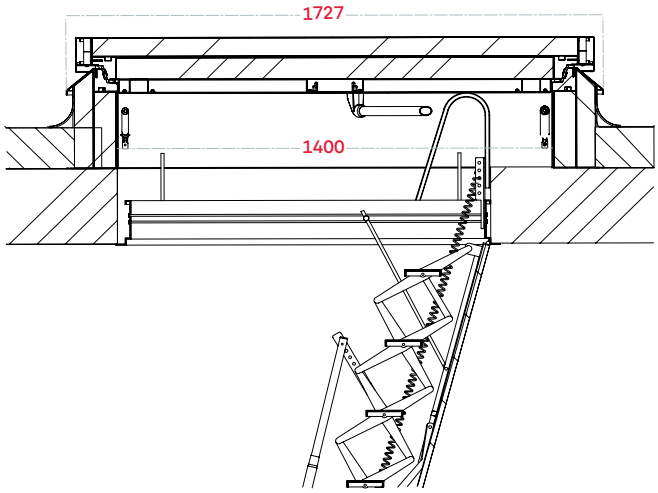

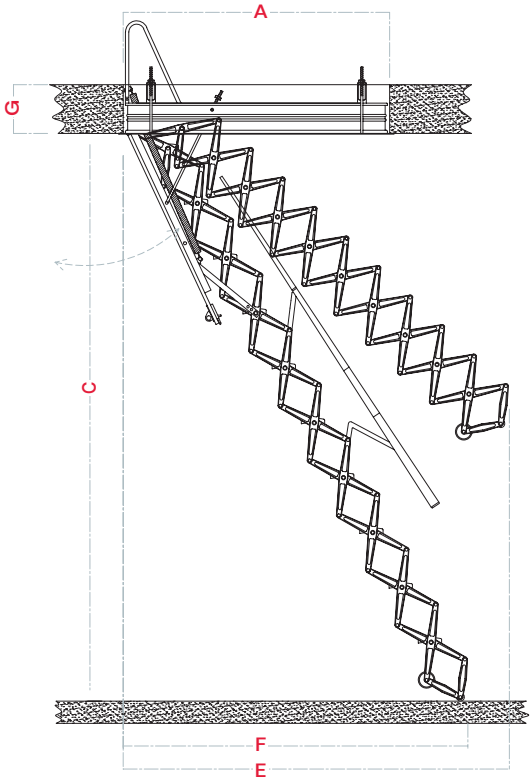

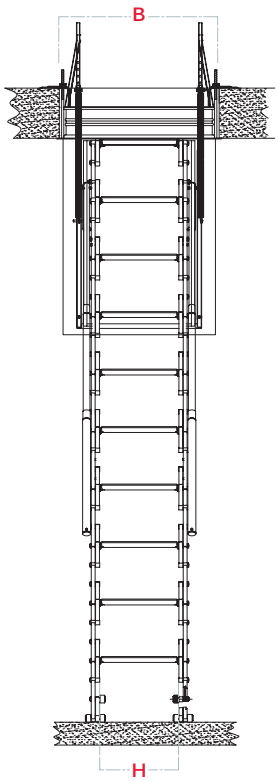

DAKLUIK		DAKSPARING A+B	PLAFONDHOOGTE C	TRAPUITVAL 1 E	TRAPUITVAL 2 E	DAKDIKTE G	TREDEBREEDTE/-DIEPTE H
900x700	mm	800x700	2150-3000	1700	1300	250-350	340/120
			3000-3250	1950	1500		
1400x700	mm	1200x700	2150-3000	1700	1300		
			3000-3250	1950	1500		
1500x900	mm	1300x900	2150-3000	1700	1300		
			3000-3250	1950	1500		

V_112026_111120261654

staka.com

Daar elke toepassing gebaseerd is op de ter plaatse geldende omstandigheden, kunnen aan de gegeven constructies en tekeningen geen rechten worden ontleend.
(Prijs)wijzigingen, tekst- of drukfouten voorbehouden.

Staka Bouwproducten bv.
Innovatiepark 16
4906 AA Oosterhout

info@staka.com
staka-dakluiken.nl
+31 (0) 162 - 76 37 63


STAKA


DAKLUIKEN DL-Serie MET SCHAARTRAP


PLENUMOVERBRUGGING

- Trapconstructie voor overbrugging afstand tussen plafond en dak.
- Hoogwaardig aluminium.
- Eenvoudige bevestiging aan het dak.
- Beschikbaar met één of meerdere treden (max. 3).
- Antisliptreden in hoogte verstelbaar.
- Met voorgemonteerde leuning.
- Alleen geschikt voor dakluik 1400 x 700 en 1500 x 900.


PLENUM 1 TREDE

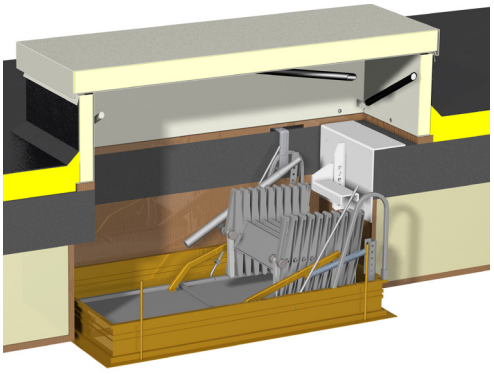


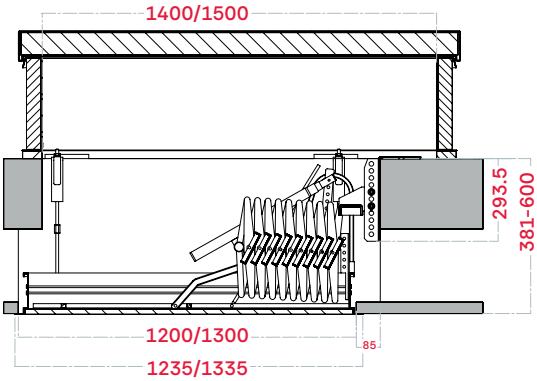





PLENUM 2 TREDEN

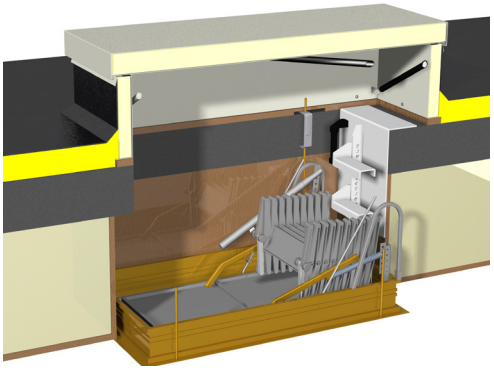


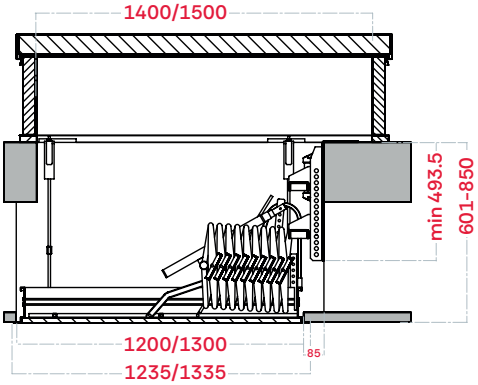




PLENUM 3 TREDEN

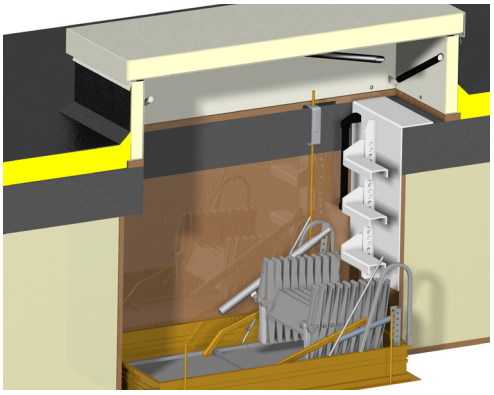

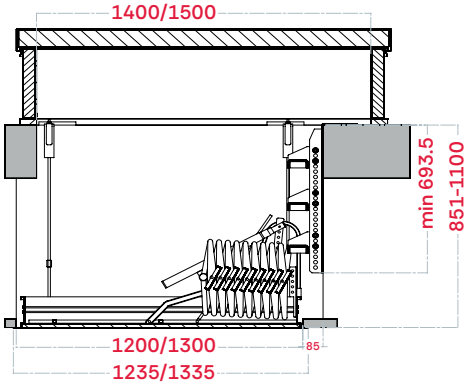

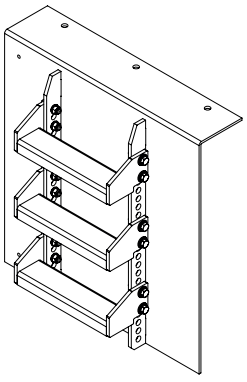

V_112026_111120261654

staka.com

Daar elke toepassing gebaseerd is op de ter plaatse geldende omstandigheden, kunnen aan de gegeven constructies en tekeningen geen rechten worden ontleend. (Prijs)wijzigingen, tekst- of drukfouten voorbehouden.

Staka Bouwproducten bv.
Innovatiepark 16
4906 AA Oosterhout

info@staka.com
staka-dakluiken.nl
+31 (0) 162 - 76 37 63