STAKA | DAKLUIKEN DL-SerieGlas



DL-SerieGlas
Dakluiken

Comfortabele daktoegang met natuurlijke lichtinval

- ☑ Daktoegang met natuurlijk daglicht
- ☑ Isolatieglas volgens EN 1279
- ☑ Robuuste RVS constructie
- ☑ Eenvoudige montage en bediening – standaard elektrisch
- ☑ Ideaal voor dakterrassen

staka.com

MODELLEN

| DL189MZGLAS: 1800 x 900
| DL249MZGLAS: 2400 x 900

COMBINEER MET

| Vaste Aluminium Trap

STAKA

DAKLUIKEN
DL-Serie
MET GLAS

ISOLATIEGLAS VOLGENS
EN1279

DAKTOEGANG MET NATUURLIJK DAGLICHT

De DL- SerieGlas combineert functionele daktoegang met natuurlijke lichtinval.
Het gelaagde veiligheidsglas laat veel daglicht door, terwijl de zonwerende coating de toetreding van zonnewarmte beperkt. Zo profiteert de ruimte onder het dakluik van daglicht, zonder dat zoninstraling onbeperkt wordt doorgelaten.

STANDAARD ELEKTRISCH BEDIEND

De DL-SerieGlas is standaard voorzien van elektrische bediening. Het dakluik kan hierdoor eenvoudig met een druk op de knop worden geopend en gesloten, zowel voor toegang tot het dak als voor ventilatie.

IDEAAL VOOR DAKTERRASSEN

De DL-SerieGlas is bijzonder geschikt voor toegang tot dakterrassen. De combinatie van natuurlijke lichtinval, gelaagd veiligheidsglas en standaard elektrische bediening biedt een comfortabele oplossing voor situaties waarin de daktoegang zichtbaar onderdeel is van de ruimte.

MODEL		DL189MZGLAS	DL249MZGLAS
AFMETINGEN			
Dagmaat	MM	1800 x 900	2400 x 900
Gewicht	KG	± 250	
Opstand (H)	MM	280	
Benodigde daksparing	MM	Gelijk aan dagmaat dakluik	
CONSTRUCTIE			
Materiaal		RVS (AISI 304 o.g.)	
Isolatiemateriaal		PIR	
Rd-waarde		2,25	
Oppervlaktebehandeling		Gepoedercoat	
Kleur	RAL	Standaard RAL9005	
TOEGANG			
Bediening		Elektrische bediening	
Handgrepen		1	
Buitenzijde		-	
Binnenzijde		1 x diagonale leuning deksel	
PRESTATIES			
Wind- en waterdicht:		Door neopreen rubber tussen opstand en deksel.	
Belastbaarheid:	KG	Tot ± 200 kg/m^2	
Glas		Isolatieglas volgens EN 1279	
Buitenzijde		Gelaagd veiligheidsglas met zonwerende coating	
Binnenzijde		Gelaagd veiligheidsglas	
Thermische isolatie	U	1,1 W/m^{2}K	
T-waarde	%	70	
G-waarde	%	37	
TOEPASSING			
Montage	°	Montage met hellingsgraad van minimaal [1] 5 tot maximaal 10 graden.[2]	
Montageflens		Bevestiging middels montageflens dakluik.	
KWALITEIT			
Garantie		10 jaar op het dakluik	
OPTIES			
Afwijkende kleur		Afwijkende kleur binnen/buitenzijde, op aanvraag	

1 | Montage onder hellingsgraad is noodzakelijk om de optimale functionaliteit en waterafvoer van het dakluik te waarborgen.
2 | Volg altijd de instructies in de montage handleiding voor correcte installatie.

V_112026_111120261654

staka.com


Daar elke toepassing gebaseerd is op de ter plaatse geldende omstandigheden, kunnen aan de gegeven constructies en tekeningen geen rechten worden ontleend.
(Prijs)wijzigingen, tekst- of drukfouten voorbehouden.


Staka Bouwproducten bv.
Innovatiepark 16
4906 AA Oosterhout
info@staka.com
staka-dakluiken.nl
+31 (0) 162 - 76 37 63


STAKA


DAKLUIKEN DL-Serie MET GLAS

DL189MZGLAS

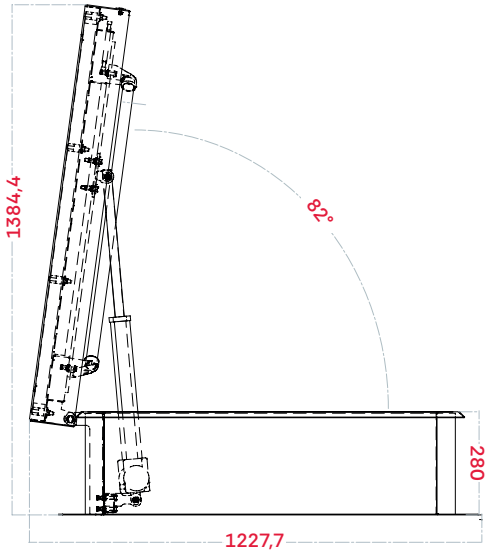


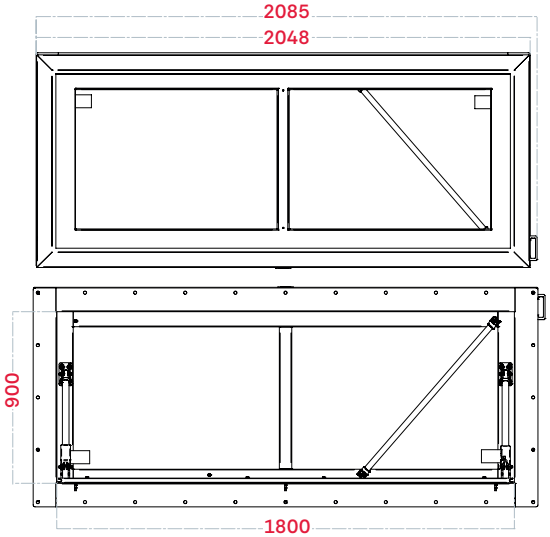


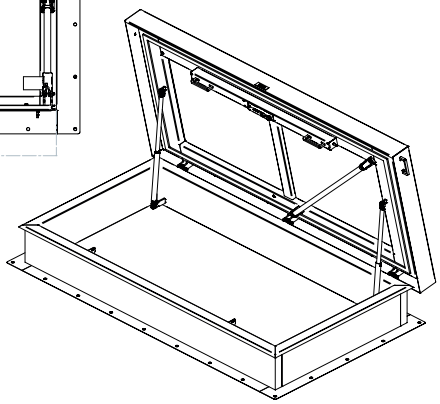


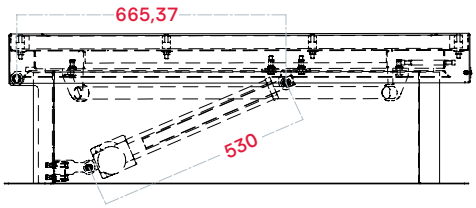


DL249MZGLAS

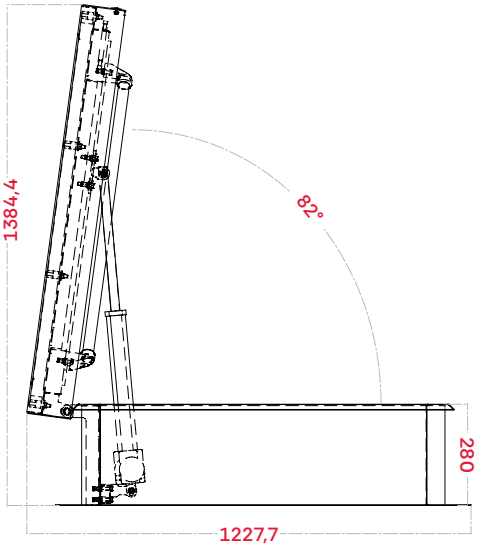

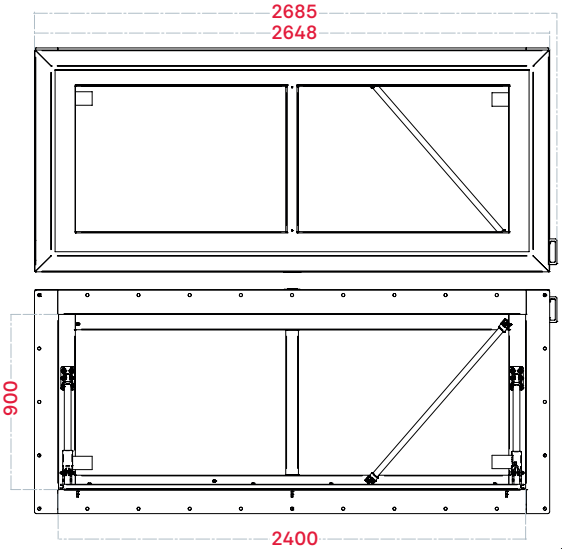

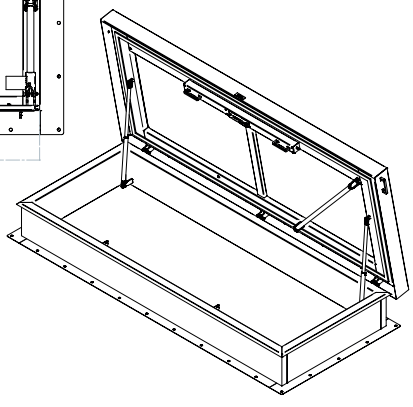

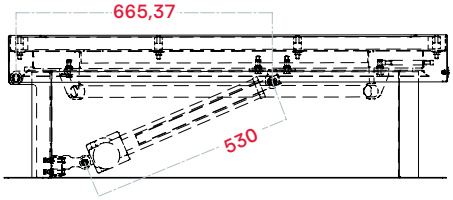

V_112026_111120261654

staka.com

Daar elke toepassing gebaseerd is op de ter plaatse geldende omstandigheden, kunnen aan de gegeven constructies en tekeningen geen rechten worden ontleend.
(Prijs)wijzigingen, tekst- of drukfouten voorbehouden.

Staka Bouwproducten bv.
Innovatiepark 16
4906 AA Oosterhout

info@staka.com
staka-dakluiken.nl
+31 (0) 162 - 76 37 63


STAKA


DAKLUIKEN DL-Serie


ELEKTRISCHE BEDIENING





- Hoogwaardige thermisch beveiligde motoren.
- Voorzien van noodstroomvoorziening.
- Geleverd met afstandbediening.
- Kan, tussen 0 en 85 graden, in elke gewenste stand worden stilgezet.
- Mogelijkheid tot aansluiten op bijvoorbeeld brandmeldsysteem.
- Geschikt voor alle modellen dakluiken van de DL-Serie (niet mogelijk bij combinatie met schaartrap of kooiladder).
- Een dakluik met elektrische bediening dient gemonteerd te worden onder een afschot van minimaal 5 tot maximaal 10 graden.

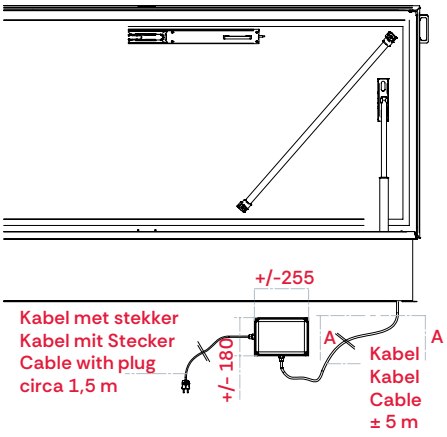

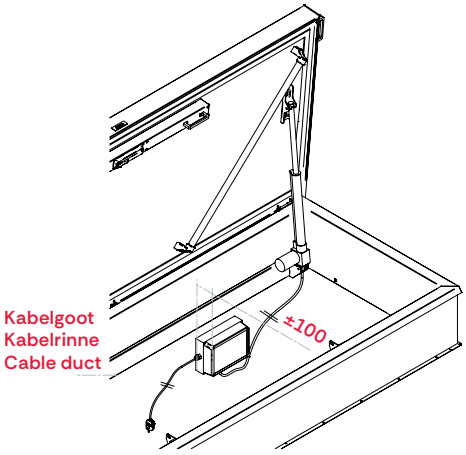

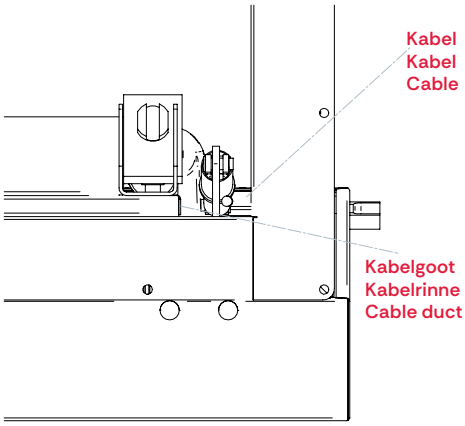

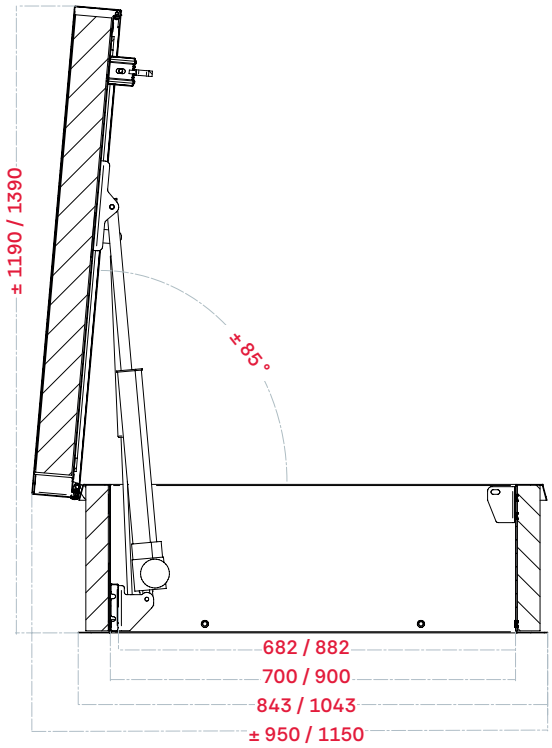

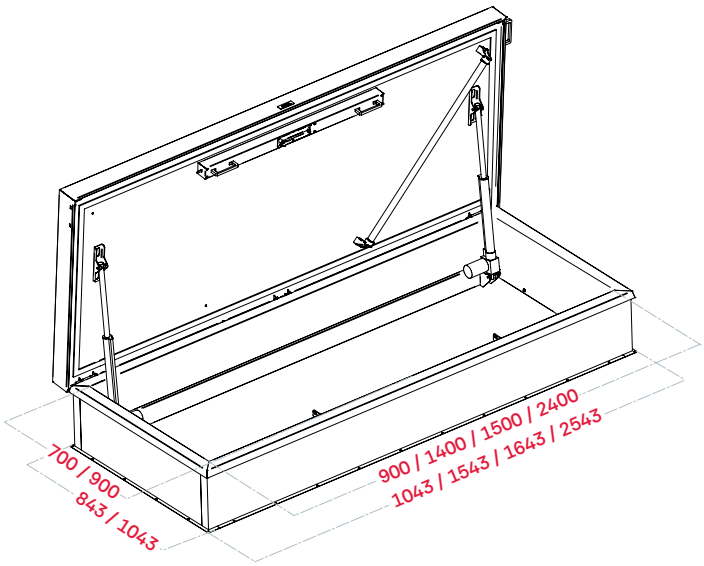

V_112026_111120261654

staka.com

Daar elke toepassing gebaseerd is op de ter plaatse geldende omstandigheden, kunnen aan de gegeven constructies en tekeningen geen rechten worden ontleend.
(Prijs)wijzigingen, tekst- of drukfouten voorbehouden.

Staka Bouwproducten bv.
Innovatiepark 16
4906 AA Oosterhout

info@staka.com
staka-dakluiken.nl
+31 (0) 162 - 76 37 63