

DL-Serie Glas Dakluiken

Veilige en stijlvolle daktoegang met natuurlijke lichtinval

- ✓ Veilige en stijlvolle daktoegang
- ✓ Standaard elektrische bediening voor extra comfort
- ✓ Ideaal voor dakterrassen

Modellen

- DL189MZGLAS: 1800 x 900
- DL249MZGLAS: 2400 x 900

Combineer met

- Vaste Aluminium Trap

Veilige en stijlvolle daktoegang

De DL-Serie glazen dakluiken bieden een perfecte combinatie van veiligheid en stijl dankzij het gebruik van HR++ doorvalveilig glas. Dit zorgt voor een betrouwbare toegang tot het dak, terwijl de ruimte wordt verlicht met natuurlijk daglicht, wat een aangename en uitnodigende sfeer creëert.

Standaard elektrische bediening voor extra comfort

De DL-Serie glazen dakluiken zijn standaard uitgerust met elektrische bediening, waardoor daktoegang eenvoudiger en comfortabeler wordt. Met een druk op de knop geniet u van moeiteloze toegang en ventilatie.

Ideaal voor dakterrassen

De DL-Serie glazen dakluiken zijn de ideale keuze voor een stijlvolle en veilige toegang tot dakterrassen. De ruime doorgang in combinatie met doorvalveilig HR++ glas en de standaard elektrische bediening biedt een esthetisch verantwoorde en comfortabele oplossing voor elk dakterras.

Model	DL189MZGLAS	DL249MZGLAS
-------	-------------	-------------

Afmetingen

Dagmaat	MM	1800 x 900	2400 x 900
Gewicht	KG	± 250	
Opstand (H)	MM	280	
Benodigde daksparing	MM	Gelijk aan dagmaat dakluik	

Constructie

Materiaal		RVS (AISI 304 o.g.)
Isolatiemateriaal		Voorzien van glasvliescachering.
Rd-waarde		2,25
Oppervlaktebehandeling		Gepoedercoat
Kleur	RAL	Standaard RAL9005

Toegang

Bediening		Elektrische bediening
Handgrepen		1
Buitenzijde		-
Binnenzijde		1 x diagonale leuning deksel

Prestaties

Wind- en waterdicht:		Door neopreen rubber tussen opstand en deksel.
Belastbaarheid:	KG	Tot ± 200 kg/m ²
Glas		Isolatieglas volgens EN 1279
Buitenzijde		Gelaagd veiligheidsglas met zonwerende coating
Binnenzijde		Gelaagd veiligheidsglas
Thermische isolatie	U	1,1 W/m ² K
T-waarde	%	70
G-waarde	%	37

Toepassing

Montage	°	Montage met hellingsgraad van minimaal ¹⁾ 5 tot maximaal 10 graden. ²⁾
Montageflens		Bevestiging middels montageflens dakluik.

Kwaliteit

Garantie		10 jaar op het dakluik
----------	--	------------------------

Opties

Afwijkende kleur		Afwijkende kleur binnen/buitenzijde, op aanvraag
------------------	--	--


- 1) _ Montage onder hellingsgraad is noodzakelijk om de optimale functionaliteit en waterafvoer van het dakluik te waarborgen.
- 2) _ Volg altijd de instructies in de montage handleiding voor correcte installatie.

DL-Serie


Dakluiken

met Glas

DL189MZGLAS

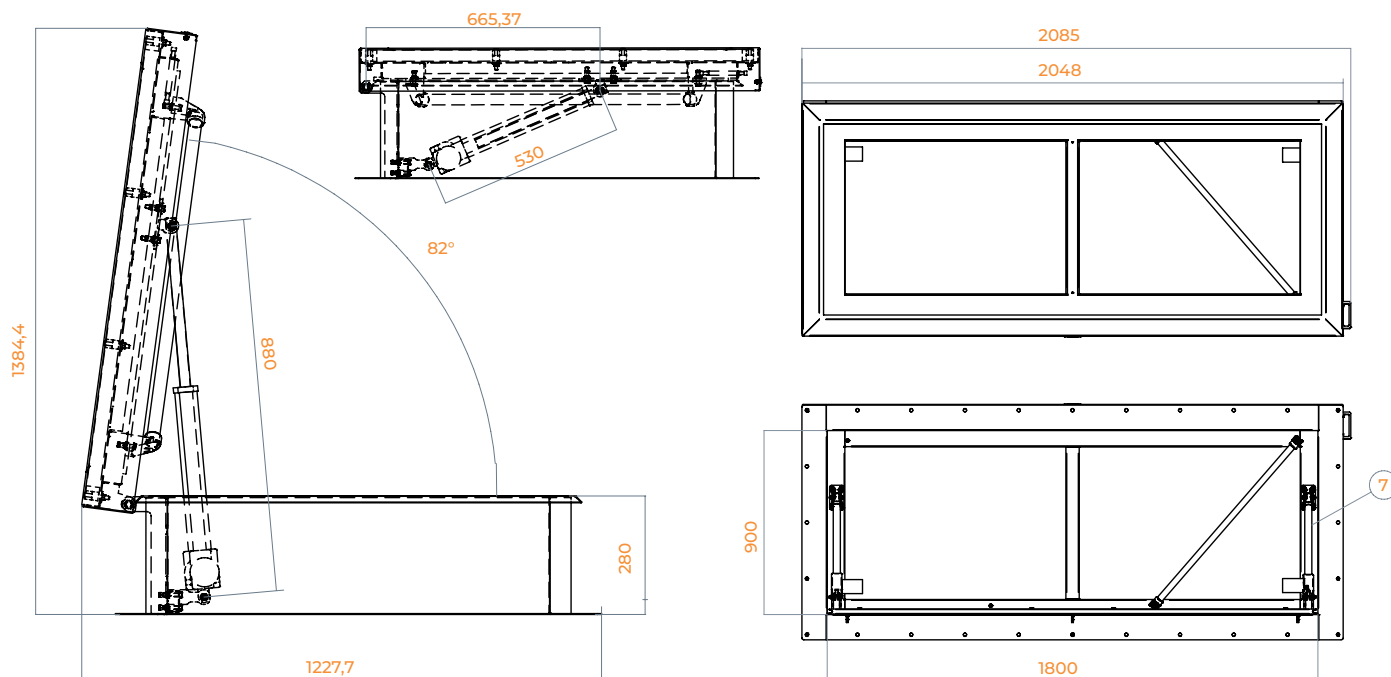

DL249MZGLAS

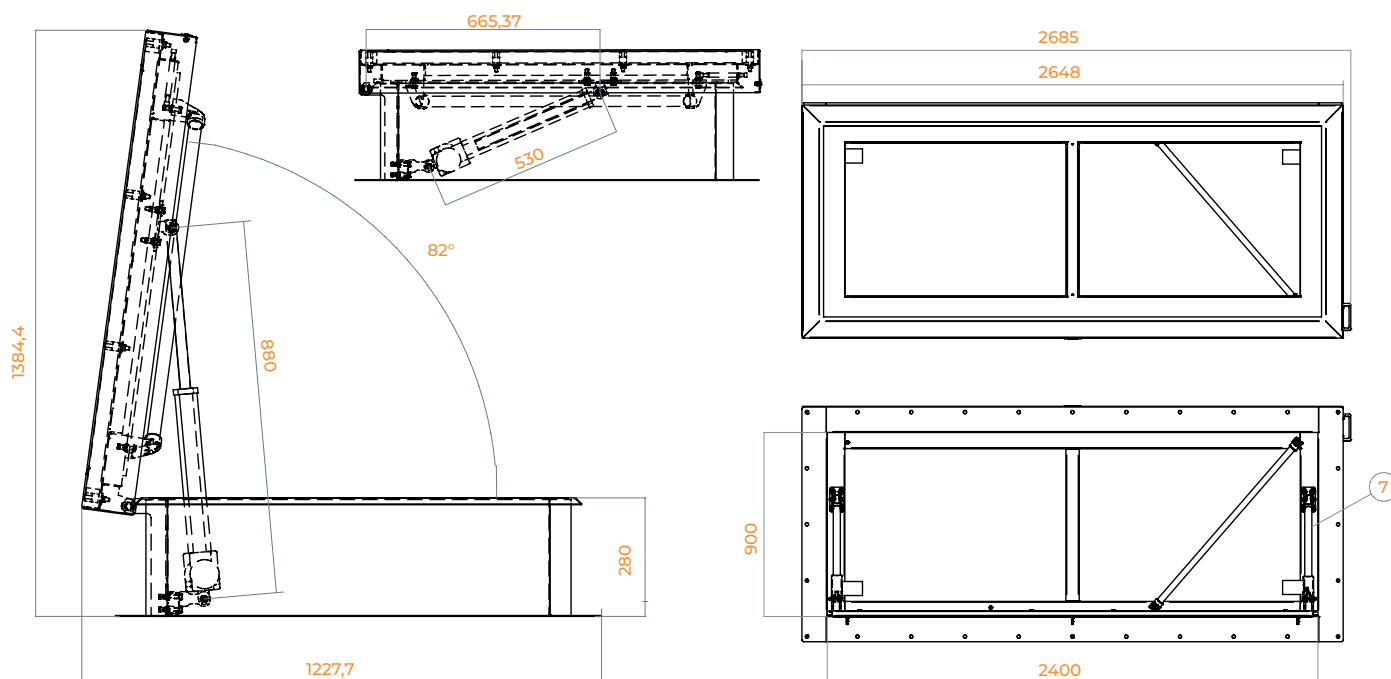

DL-Serie

Dakluiken

Elektrische Bediening

- Hoogwaardige thermisch beveiligde motoren.
- Voorzien van noodstroomvoorziening.
- Geleverd met afstandbediening.
- Kan, tussen 0 en 85 graden, in elke gewenste stand worden stilgezet.
- Mogelijkheid tot aansluiten op bijvoorbeeld brandmeldsysteem.
- Geschikt voor alle modellen dakluiken van de DL-Serie (niet mogelijk bij combinatie met schaartrap of kooiladder).
- Een dakluik met elektrische bediening dient gemonteerd te worden onder een afschot van minimaal 5 tot maximaal 10 graden.

