STAKA | DAKLUIKEN TopAccess



TopAccess
Dakluiken

Isolatie van topniveau voor optimale energieprestaties

- KOMO- & TÜV-gecertificeerd
- Hoge isolatiewaarde: 0,21 W/m²K
- Thermisch gescheiden constructie
- Robuuste RVS constructie
- Duurzame daktoegang

staka.com

MODELLEN

- TOP97: 900 x 700
- TOP99: 900 x 900
- TOP147: 1400 x 700
- TOP159: 1500 x 900
- TOP249: 2400 x 900

COMBINEER MET

- Opsteekladder
- Schaartrap
- Vaste Aluminium Trap
- Kooiladder

STAKA

DAKLUIKEN
TopAccess

TÜV KOMO

ISOLATIE VAN TOPNIVEAU

TopAccess dakluiken hebben een isolatiewaarde van U= 0,21 W/m²K voor de volledige constructie. De combinatie van hoogwaardige isolatiematerialen en een thermisch gescheiden opbouw beperkt warmteverlies en draagt bij aan een goede energieprestatie van het gebouw.

THERMISCH GESCHEIDEN CONSTRUCTIE

TopAccess dakluiken maken gebruik van een gepatenteerd thermisch gescheiden ontwerp, waarbij het RVS aan de binnen- en buitenzijde volledig is gescheiden. Deze technologie elimineert een koudebrug zodat warmte-verlies maximaal beperkt wordt.

DUURZAME DAKTOEGANG

Dankzij de robuuste RVS constructie zijn TopAccess dakluiken ontworpen voor een lange levensduur en betrouwbaar gebruik als permanente daktoegang. KOMO- en TÜV-certificering en 10 jaar garantie bieden daarbij extra zekerheid.
TopAccess is daarmee ideaal voor projecten waar hoge eisen worden gesteld aan isolatie en energieprestaties.

MODEL		TOP97	TOP99	TOP147	TOP159	TOP249
AFMETINGEN						
Dagmaat	MM	900x700	900x900	1400x700	1500x900	2400x900
Gewicht	KG	± 120	± 135	± 150	± 175	± 235
Opstand (H)	MM	330 (beschikbare inplakhoogte: 250)				
Benodigde daksparing	MM	Gelijk aan dagmaat dakluik				
CONSTRUCTIE						
Materiaal		RVS (AISI 304 o.g.)				
Isolatiemateriaal		PIR				
Rd-waarde		≤ 5,85				
Oppervlaktebehandeling		Gepoedercoat				
Kleur		Standaard RAL9010				
TOEGANG						
Bediening		Voorzien van gasdrukveren voor eenvoudig openen en sluiten van de deksel. Automatische vergrendeling in 'open stand'.				
Handgrepen		3				
Buitenzijde		2, weerskanten deksel				
Binnenzijde		1 x handgreep, 1 x diagonale leuning deksel				
Sluiting		Tweepuntsluiting met europrofielcilinder, incl. 2 sleutels (uitwisselbaar, 30/10 cilinder)				
PRESTATIES						
Isolatiewaarde dakluik	U	U= 0,21 W/m²K, volgens EN-ISO10077-2				
Geluidswerendheid	DB	23 dB, volgens EN-ISO 717-1				
Windbelasting	PA	2400 Pa, volgens EN 12211				
Waterdichtheid	PA	750 Pa, volgens EN12155				
Sneeuwbelasting	N/M²	950 N/m2, volgens EN 1991-1-3				
Stootbelasting	KNM	0,35 kNm, volgens EN 1991-1-1				
Luchtdoorlatendheid	PA	Tot toetsingsdruk 650 Pa. Bij 10 Pa 0,37 m3/h volgens EN1026				
TOEPASSING						
Montage	°	Montage met hellingsgraad van minimaal 3 tot maximaal 25 graden. (kan afwijken bij bepaalde dakluik/trap combinaties) [1)]				
Dakbedekking		Geschikt voor ieder type dakbedekking				
Montageflens		Voorzien van montageflens aan onderkant opstand				
Breedte	MM	25				
KWALITEIT						
Garantie/Normering		10 jaar garantie op het dakluik				
Certificering		KOMO, TÜV				
OPTIES						
Knopcilinder		MON0138				
Afwijkende kleur		Afwijkende kleur binnen/buitenzijde, op aanvraag				

1) Volg altijd de instructies in de montage handleiding voor correcte installatie.

V_112026_111120261654

staka.com


Daar elke toepassing gebaseerd is op de ter plaatse geldende omstandigheden, kunnen aan de gegeven constructies en tekeningen geen rechten worden ontleend.
(Prijs)wijzigingen, tekst- of drukfouten voorbehouden.


Staka Bouwproducten bv.
Innovatiepark 16
4906 AA Oosterhout
info@staka.com
staka-dakluiken.nl
+31 (0) 162 - 76 37 63


STAKA


DAKLUIKEN TopAccess

TOP97













TOP99













TOP147

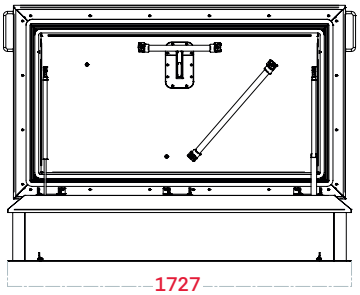





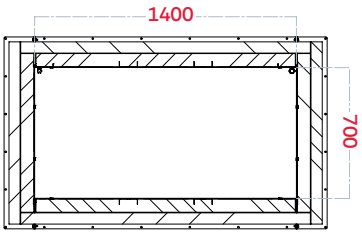





TOP159













TOP249

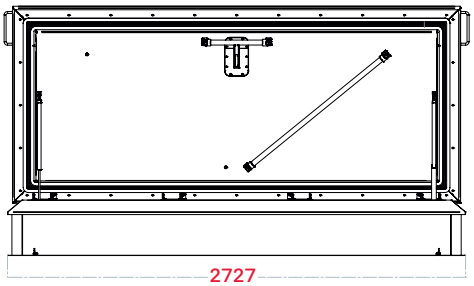

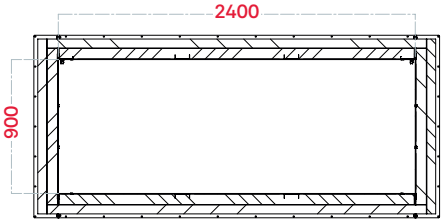

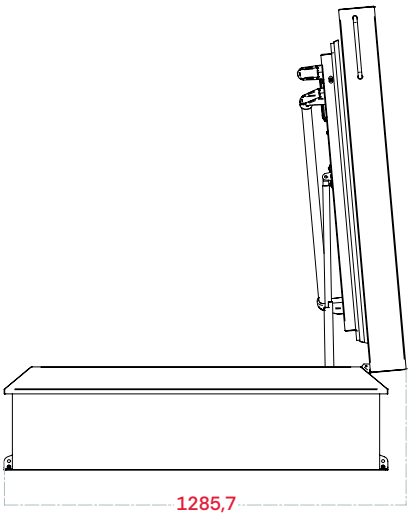

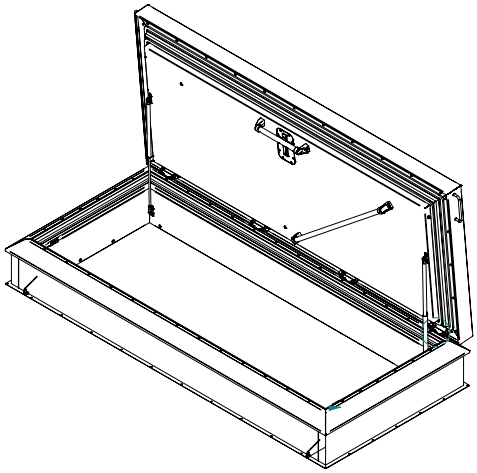

V_112026_111120261654

staka.com

Daar elke toepassing gebaseerd is op de ter plaatse geldende omstandigheden, kunnen aan de gegeven constructies en tekeningen geen rechten worden ontleend.
(Prijs)wijzigingen, tekst- of drukfouten voorbehouden.

Staka Bouwproducten bv.
Innovatiepark 16
4906 AA Oosterhout

info@staka.com
staka-dakluiken.nl
+31 (0) 162 - 76 37 63