STAKA

DAKLUIKEN TopAccess MET KOOILADDER

DE LADDER VOLDOET AAN **EN14122-4**

VEILIGE TOEGANG TOT GROTE HOOGTES

Staka kooiladders bieden een vaste en veilige oplossing voor daktoegang op grote hoogtes en voldoen aan EN 14122-4. De kooiconstructie, die vanaf 2,5 m standaard wordt toegepast, biedt extra bescherming tijdens het klimmen. Ergonomisch gevormde sporten zorgen daarbij voor een goede en stevige grip.

PERMANENTE RUIMTEBESPARENDE DAKTOEGANG

Een kooiladder is met name geschikt voor gebouwen waar het dak of technische installaties op hoogte bereikbaar moeten blijven voor inspectie en onderhoud. De ladder is permanent beschikbaar en neemt door de verticale opstelling weinig vloeroppervlakte in beslag. Zo blijft de beschikbare ruimte in het gebouw zoveel mogelijk vrij voor andere toepassingen.

OP MAAT VOOR HOOGTE & SITUATIE

Iedere Staka kooiladder wordt op maat afgestemd op de benodigde hoogte en situatie. Zo kan de uitvoering, waaronder de benodigde kooiconstructie, passend worden bepaald voor een veilige en praktische daktoegang.

GESCHIKT VOOR		TOP97	TOP99
! **Voor de volledige specificaties van de dakluiken, raadpleeg het productblad dakluiken.**			
AFMETINGEN			
Benodigde daksparing		Gelijk aan dagmaat dakluik	
Kooi (Ø)	MM	700	
Ladder (B)	MM	± 650	
Ladderbomen	MM	± 69 x 25	
Sporten	MM	± 30 x 33	
CONSTRUCTIE			
Materiaal trap		Hoogwaardig aluminium	
TOEGANG			
Leuning		≥ 2,5 meter standaard uitgevoerd met kooi	
Sporten		Breed, ergonomisch vorm gegeven stavlak	
UITVOERING			
1 - ≤ 2	M	Gevelladder	
2 - ≤ 2,5	M	Gevelladder	
2,5 - ≤ 4	M	Kooiladder	
4 - ≤ 5,5	M	Kooiladder	
5,5 - ≤ 6	M	Kooiladder	
6 - ≤ 7	M	Kooiladder	
7 - ≤ 8	M	Kooiladder	
8 - ≤ 8,5	M	Kooiladder	
8,5 - ≤ 9,8	M	Kooiladder	
9,8 - ≤ 10	M	Kooiladder	
TOEPASSING			
Verdiepingshoogte	MM	Standaard tot maximaal 10000	
Bevestiging		Aan de wand middels de meegeleverde muurbeugels.	
Montage		! **Let op:** bij de combinatie dakluik en kooiladder kan het dakluik niet onder een hellingshoek gemonteerd worden. [1)]	
Muurbeugels	MM	Standaard met afstand tussen wand en hart ladderboom 215	
KWALITEIT			
Certificering/Normering		Ladder voldoet aan EN 14122-4	
OPTIES			
Uitstaphulp		ACC0085	
Ladder	MM	Maatwerk ladder voor verdiepingshoogte ≥ 10000, op aanvraag	
Muurbeugels	MM	Maatwerk muurbeugels voor afstand ≥ 215, op aanvraag	

V_112026_111120261654

staka.com


Daar elke toepassing gebaseerd is op de ter plaatse geldende omstandigheden, kunnen aan de gegeven constructies en tekeningen geen rechten worden ontleend. (Prijs)wijzigingen, tekst- of drukfouten voorbehouden.


Staka Bouwproducten bv.
Innovatiepark 16
4906 AA Oosterhout


info@staka.com
staka-dakluiken.nl
+31 (0) 162 - 76 37 63


STAKA


DAKLUIKEN TopAccess MET KOOILADDER

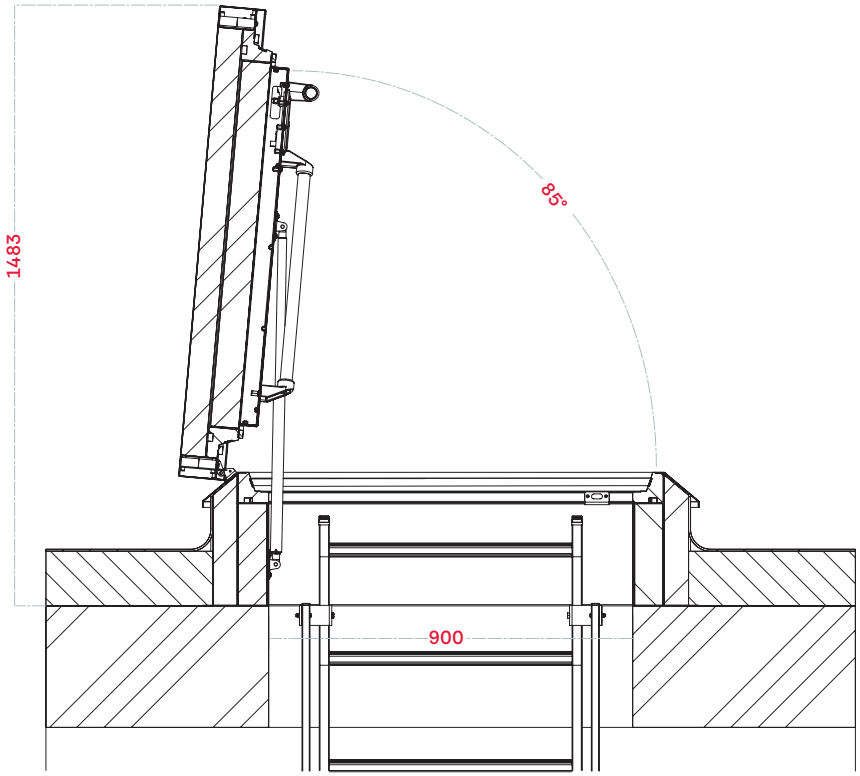

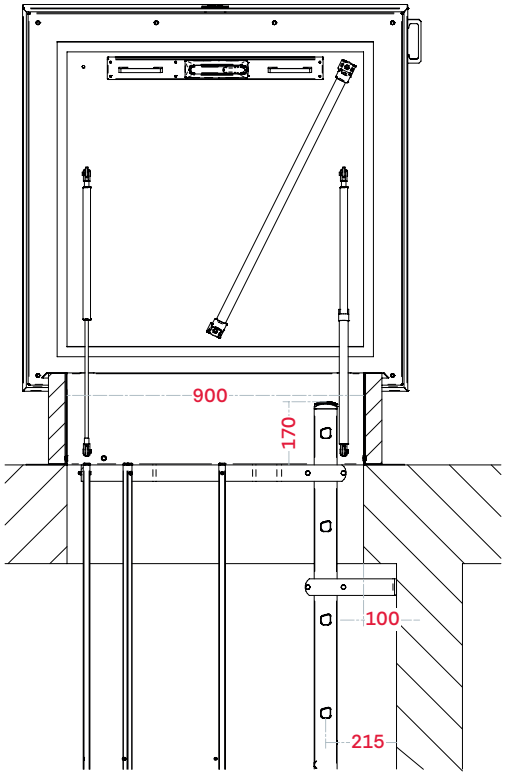

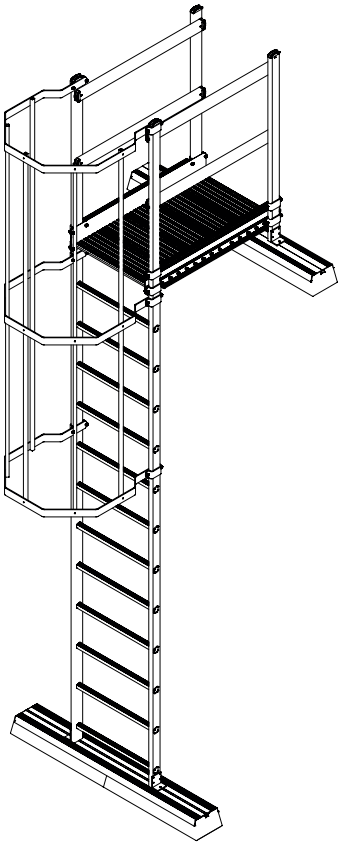

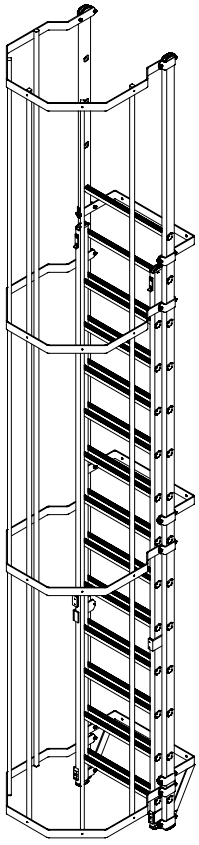

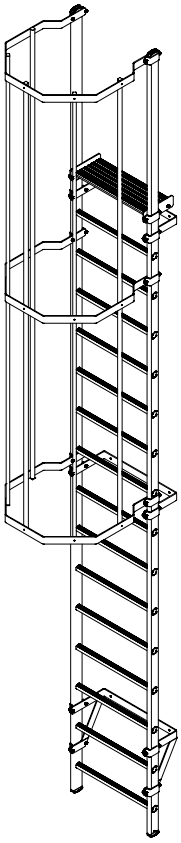

V_112026_111120261654

Daar elke toepassing gebaseerd is op de ter plaatse geldende omstandigheden, kunnen aan de gegeven constructies en tekeningen geen rechten worden ontleend.
(Prijs)wijzigingen, tekst- of drukfouten voorbehouden.

staka.com

Staka Bouwproducten bv.
Innovatiepark 16
4906 AA Oosterhout

info@staka.com
staka-dakluiken.nl
+31 (0) 162 - 76 37 63