

Compact en netjes opgeborgen

Schaartrappen zijn ideaal voor ruimtes met beperkte plafondhoogte of waar esthetiek een rol speelt. Dankzij het compacte ontwerp kunnen ze gemakkelijk worden ingeklapt en netjes worden opgeborgen, waardoor een vlak en strak afgewerkt plafond ontstaat. Dit zorgt voor maximale ruimtebesparing en een nette afwerking.

Snel en eenvoudig toegankelijk

Met één eenvoudige handeling zorgt de schaartrap voor snelle en soepele daktoegang. Het gebruiksvriendelijke en ontwerp maakt daktoegang efficiënt en probleemloos.

Veiligheid en gebruiksgemak

De schaartrappen van Staka voldoen aan EN 14975. Ze zijn uitgerust met een voorgemonteerde telescopische leuning en antislip treden van gegoten aluminium voor optimale veiligheid en gebruiksgemak bij elk gebruik.

TopAccess

Dakluiken
met **Schaartrap**

Geschikt voor	TOP97 ¹⁾	TOP147	TOP159
---------------	---------------------	--------	--------

! Voor de volledige specificaties van de dakluiken, raadpleeg het productblad dakluiken.

Afmetingen

Benodigde daksparring	MM	800 x 700	1200 x 700	1300 x 900
Treden (BxD)	MM	340 x 120		
Raveelbak (H)	MM	140		

Constructie

Materiaal trap		Aluminium		
Materiaal plafondluik		Hout, onbehandeld		

Toegang

Leuning		Telescopische leuning standaard aan rechterzijde		
Traptreden		Voorzien van antislip profilering		
Afstand tussen treden	MM	± 280, afhankelijk van plafondhoogte		

Uitvoering

		Compleet geassembleerd, inclusief plafondluik en bedieningsstok		
Beschikbare traphoogten	MM	2150 - 2450 2451 - 2750 2751 - 3000 3001 - 3250		

Trapuitval

		Afhankelijk van plafondhoogte		
Plafondhoogte:	MM	2150 - 3250		
Vloer (F)	MM	1300		
Zwevend (E)	MM	1700		
Plafondhoogte:	MM	3000 - 3250		
Vloer (F)	MM	1500		
Zwevend (E)	MM	1950		

Toepassing

Verdiepingshoogte	MM	3600 (waarvan 350 max. dakdikte)		
Dakdikte	MM	250 - 350		
Plafondhoogte	MM	Maximaal 3250		
Bevestiging	MM	Minimale dakdikte van 250 benodigd.		
Montage		Bij de combinatie dakluik en schaartrap kan het dakluik niet onder een hellingshoek gemonteerd worden. ³⁾		

Kwaliteit

Certificering/Normering		Trap voldoet aan EN14975		
-------------------------	--	--------------------------	--	--




Opties

Plenum ²⁾		Overbrugging bij verlaagd plafond		
381 ≤ 600: 1 trede	MM	n.v.t.	ACC0173	
601 ≤ 850: 2 treden	MM	n.v.t.	ACC0174	
851 < 1100: 3 treden	MM	n.v.t.	ACC0175	

- 1) – Combinatie TOP97 met schaartrap is niet mogelijk bij een verlaagd plafond
 2) – TOP97 kan niet gecombineerd worden met plenumoverbrugging
 3) – Volg altijd de instructies in de montage handleiding voor correcte installatie.

TopAccess

Dakluiken met Schaartrap

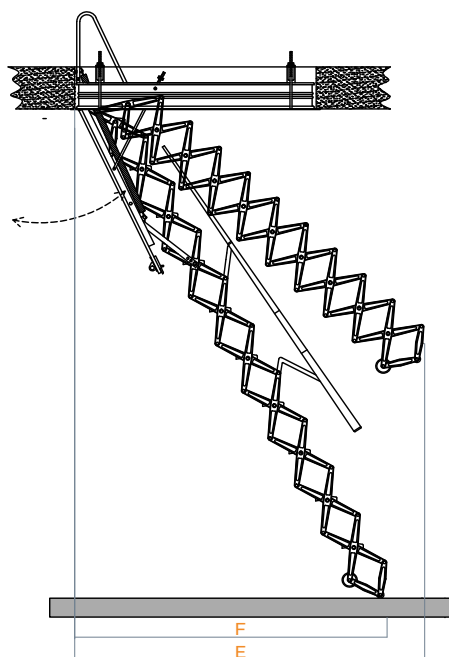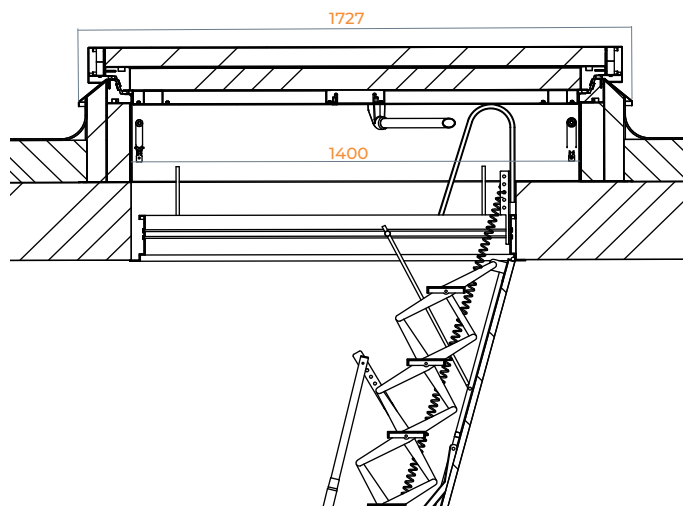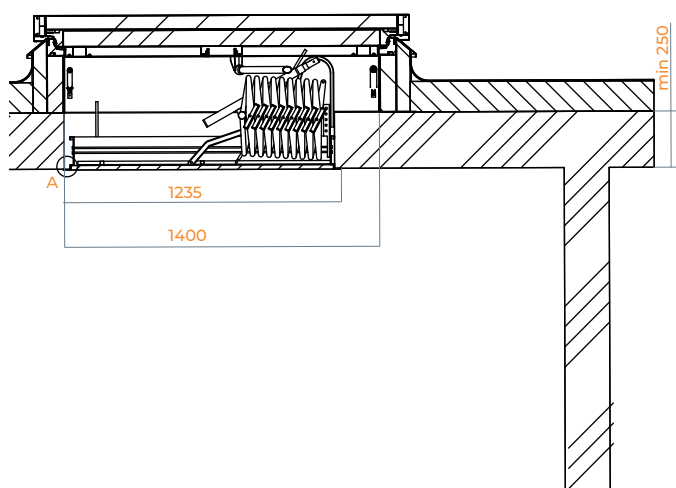


Dakluik		Daksparing A+B	Plafondhoogte C	Trapuitval 1 E	Trapuitval 2 E	Dakdikte G
900x700	mm	800x700	2150-3000	1700	1300	250-350
			3000-3250	1950	1500	
1400x700	mm	1200x700	2150-3000	1700	1300	
			3000-3250	1950	1500	
1500x900	mm	1300x900	2150-3000	1700	1300	
			3000-3250	1950	1500	

TopAccess




Dakluiken
met **Schaartrap**

Plenumoverbrugging




- Trapconstructie voor overbrugging afstand tussen plafond en dak.
- Hoogwaardig aluminium.
- Eenvoudige bevestiging aan het dak.
- Beschikbaar met één of meerdere treden (max. 3).
- Antislip treden in hoogte verstelbaar.
- Met voorgemonteerde leuning.
- Alleen geschikt voor dakluik 1400 x 700 en 1500 x 900.

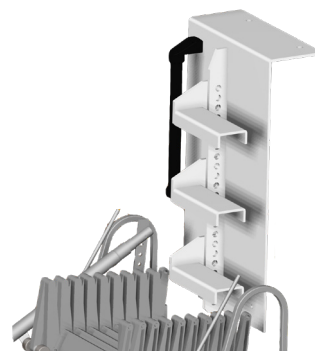




Plenum 1 trede

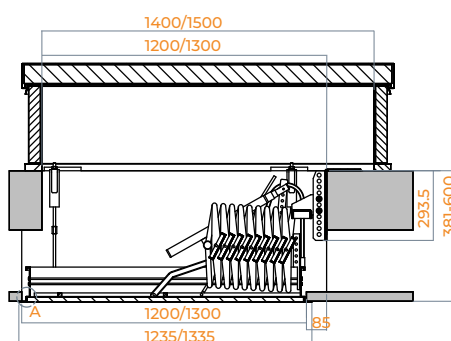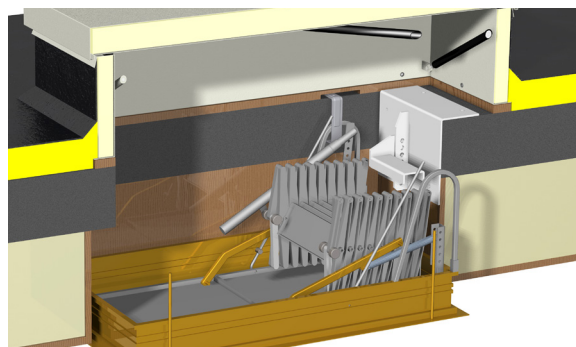

Plenum 2 treden

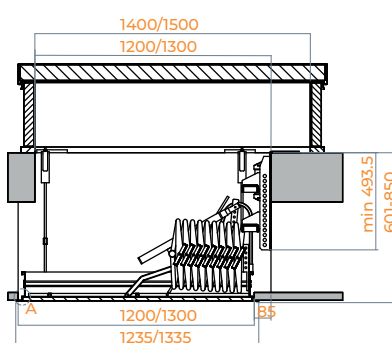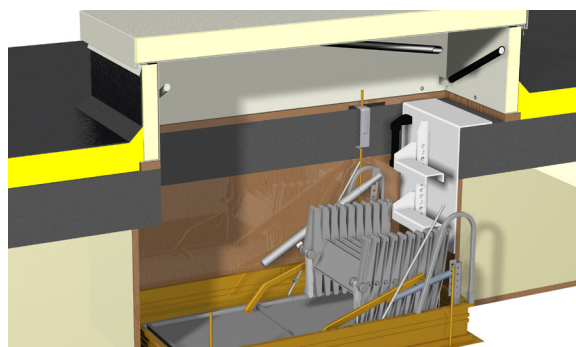

Plenum 3 treden

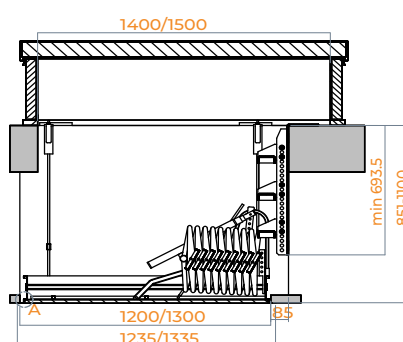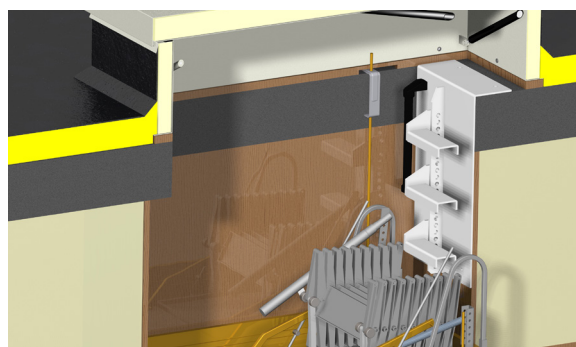

V_032026_120320261724