



# TopAccess Dakluiken

*Isolatie van topniveau voor  
optimale energieprestaties*

 KOMO- en TÜV-gecertificeerd

✓ Isolatie van topniveau:  
isolatiewaarde van 0,21 W/m<sup>2</sup>K

✓ Thermisch gescheiden  
constructie

✓ Duurzame daktoegang met  
gecertificeerde zekerheid

## Modellen

- TOP97: 900 x 700
- TOP99: 900 x 900
- TOP147: 1400 x 700
- TOP159: 1500 x 900
- TOP249: 2400 x 900

## Combineer met

- Opsteekladder
- Schaartrap
- Vaste Aluminium Trap
- Kooiladder

# TopAccess

## Dakluiken

### Isolatie van topniveau

TopAccess dakluiken leveren topkwaliteit isolatie met een isolatiewaarde van  $0,21 \text{ W/m}^2\text{K}$  voor de gehele constructie.

Dankzij hoogwaardige materialen en een thermisch gescheiden constructie wordt warmteverlies maximaal gereduceerd, wat bijdraagt aan de energieprestaties van duurzame bouwprojecten.

### Thermisch gescheiden constructie

TopAccess dakluiken maken gebruik van een gepatenteerd thermisch gescheiden ontwerp, waarbij het RVS volledig is gescheiden tussen binnen- en buitenzijde. Deze technologie biedt superieure energie-efficiëntie door warmteverlies maximaal te reduceren, wat ideaal is voor duurzame bouwprojecten.

### Duurzame daktoegang

TopAccess dakluiken zijn vervaardigd uit duurzame materialen en ondersteund door KOMO- en TÜV-certificering. Met 10 jaar garantie bieden TopAccess dakluiken maximale zekerheid en zijn ze de toonaangevende duurzame keuze voor commerciële en residentiële toepassingen.

| Model | TOP97 | TOP99 | TOP147 | TOP159 | TOP249 |
|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|-------|-------|-------|--------|--------|--------|

#### Afmetingen

|                       |    |                                     |         |          |          |          |
|-----------------------|----|-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| Dagmaat               | MM | 900x700                             | 900x900 | 1400x700 | 1500x900 | 2400x900 |
| Gewicht               | KG | ± 120                               | ± 135   | ± 150    | ± 175    | ± 235    |
| Opstand (H)           | MM | 330 (beschikbare inplakhoogte: 250) |         |          |          |          |
| Benodigde daksparring | MM | Gelijk aan dagmaat dakluik          |         |          |          |          |

#### Constructie

|                        |  |                                  |
|------------------------|--|----------------------------------|
| Materiaal              |  | RVS (AISI 304 o.g.)              |
| Isolatiemateriaal      |  | Voorzien van glasvliescachering. |
| Rd-waarde              |  | ≤ 5,45                           |
| Oppervlaktebehandeling |  | Gepoedercoat                     |
| Kleur                  |  | Standaard RAL9010                |

#### Toegang

|             |  |                                                                                                                       |
|-------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bediening   |  | Voorzien van gasdrukveren voor eenvoudig openen en sluiten van de deksel. Automatische vergrendeling in 'open stand'. |
| Handgrepen  |  | 3                                                                                                                     |
| Buitenzijde |  | 2, weerskanten deksel                                                                                                 |
| Binnenzijde |  | 1 x handgreep, 1 x diagonale leuning deksel                                                                           |
| Sluiting    |  | Tweepuntsluiting met europrofielcilinder, incl. 2 sleutels (uitwisselbaar, 30/10 cilinder)                            |

#### Prestaties

|                        |                  |                                                                           |
|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Isolatiewaarde dakluik | U                | U = $0,21 \text{ W/m}^2\text{K}$ , volgens EN-ISO10077-2                  |
| Geluidswerendheid      | DB               | 23 dB, volgens EN-ISO 717-1                                               |
| Windbelasting          | PA               | 2400 Pa, volgens EN 12211                                                 |
| Waterdichtheid         | PA               | 750 Pa, volgens EN12155                                                   |
| Sneeuwbelasting        | N/M <sup>2</sup> | 950 N/m <sup>2</sup> , volgens EN 1991-1-3                                |
| Stootbelasting         | KNM              | 0,35 kNm, volgens EN 1991-1-1                                             |
| Luchtdoorlatendheid    | PA               | Tot toetsingsdruk 650 Pa. Bij 10 Pa 0,37 m <sup>3</sup> /h volgens EN1026 |

#### Toepassing

|              |    |                                                                                                                                     |
|--------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage      | *  | Montage met hellingsgraad van minimaal 3 tot maximaal 25 graden. (kan afwijken bij bepaalde dakluik/trap combinaties) <sup>1)</sup> |
| Dakbedekking |    | Geschikt voor ieder type dakbedekking                                                                                               |
| Montageflens |    | Voorzien van montageflens aan onderkant opstand                                                                                     |
| Breedte      | MM | 25                                                                                                                                  |

#### Kwaliteit

|                    |  |                                 |
|--------------------|--|---------------------------------|
| Garantie/Normering |  | 10 jaar garantie op het dakluik |
| Certificering      |  | KOMO, TÜV                       |

#### Opties


|                  |  |                                                  |
|------------------|--|--------------------------------------------------|
| Knopcilinder     |  | MON0138                                          |
| Afwijkende kleur |  | Afwijkende kleur binnen/buitenzijde, op aanvraag |

1) – Volg altijd de instructies in de montage handleiding voor correcte installatie.


# TopAccess

## Dakluiken


**TOP97**

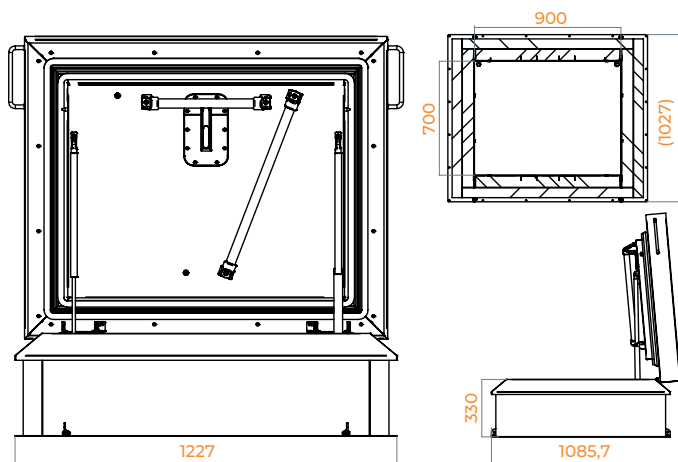


**TOP99**

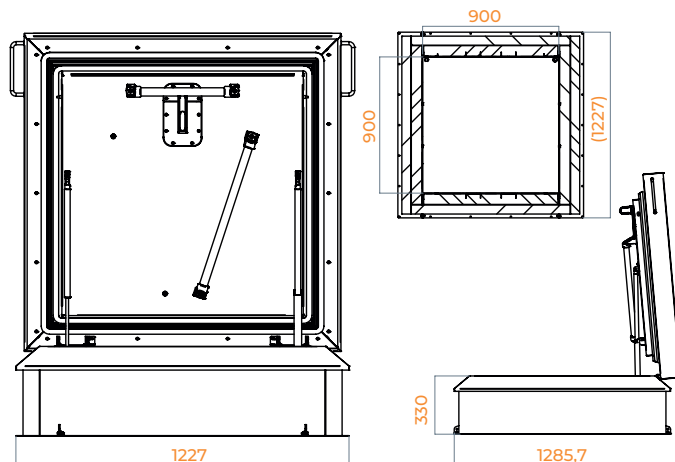


**TOP147**

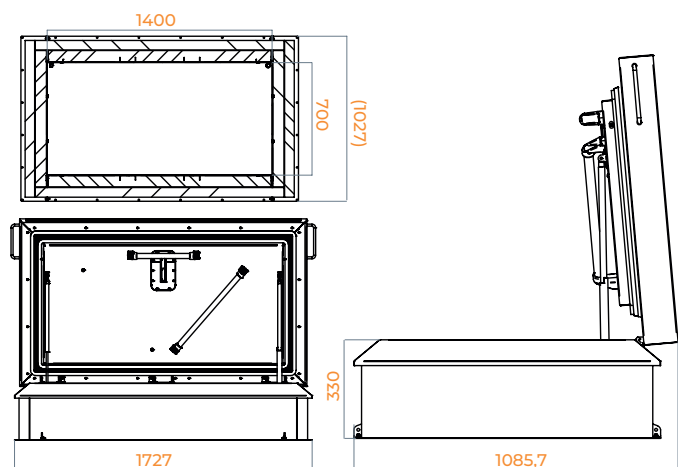

**TOP159**

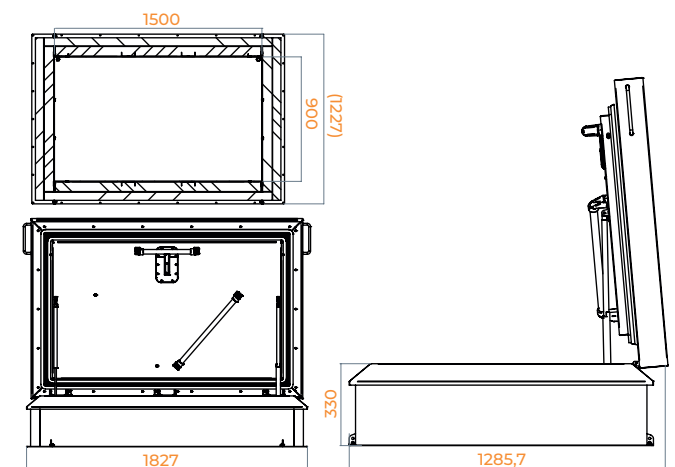

**TOP249**

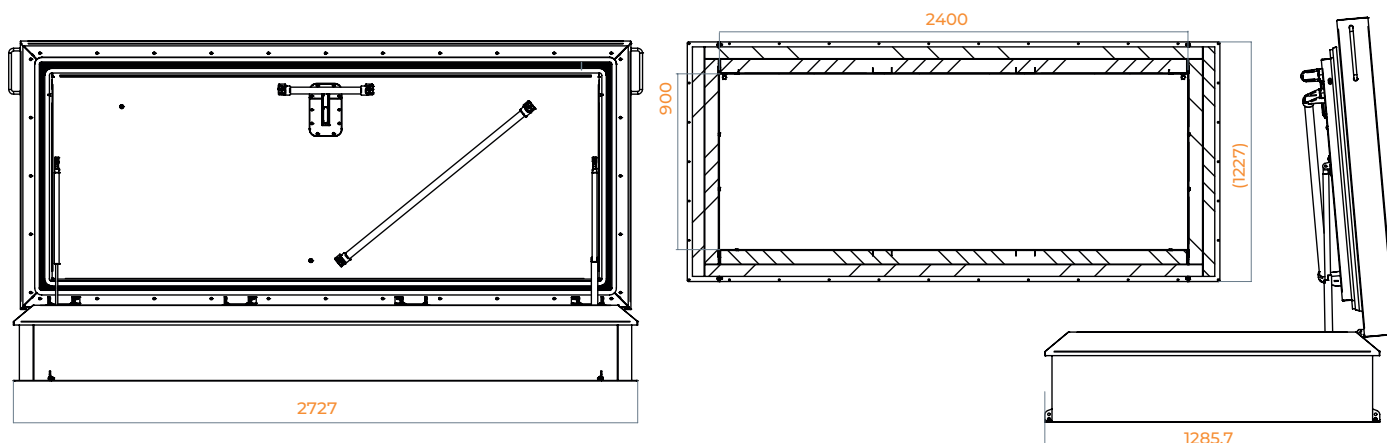

## Compact en netjes opgeborgen

Schaartrappen zijn ideaal voor ruimtes met beperkte plafondhoogte of waar esthetiek een rol speelt. Dankzij het compacte ontwerp kunnen ze gemakkelijk worden ingeklapt en netjes worden opgeborgen, waardoor een vlak en strak afgewerkt plafond ontstaat. Dit zorgt voor maximale ruimtebesparing en een nette afwerking.

## Snel en eenvoudig toegankelijk

Met één eenvoudige handeling zorgt de schaartrap voor snelle en soepele daktoegang. Het gebruiksvriendelijke en ontwerp maakt daktoegang efficiënt en probleemloos.

## Veiligheid en gebruiksgemak

De schaartrappen van Staka voldoen aan EN 14975. Ze zijn uitgerust met een voorgemonteerde telescopische leuning en antislip treden van gegoten aluminium voor optimale veiligheid en gebruiksgemak bij elk gebruik.

# TopAccess

Dakluiken  
met **Schaartrap**

| Geschikt voor | TOP97 <sup>1)</sup> | TOP147 | TOP159 |
|---------------|---------------------|--------|--------|
|---------------|---------------------|--------|--------|

! Voor de volledige specificaties van de dakluiken, raadpleeg het productblad dakluiken.

### Afmetingen

|                       |    |           |            |            |
|-----------------------|----|-----------|------------|------------|
| Benodigde daksparring | MM | 800 x 700 | 1200 x 700 | 1300 x 900 |
| Treden (BxD)          | MM | 340 x 120 |            |            |
| Raveelbak (H)         | MM | 140       |            |            |

### Constructie

|                       |  |                   |  |  |
|-----------------------|--|-------------------|--|--|
| Materiaal trap        |  | Aluminium         |  |  |
| Materiaal plafondluis |  | Hout, onbehandeld |  |  |

### Toegang

|                       |    |                                                  |  |  |
|-----------------------|----|--------------------------------------------------|--|--|
| Leuning               |    | Telescopische leuning standaard aan rechterzijde |  |  |
| Traptreden            |    | Voorzien van antislip profilering                |  |  |
| Afstand tussen treden | MM | ± 280, afhankelijk van plafondhoogte             |  |  |

### Uitvoering

|                         |    |                                                                 |  |  |
|-------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|--|--|
|                         |    | Compleet geassembleerd, inclusief plafondluis en bedieningsstok |  |  |
| Beschikbare traphoogten | MM | 2150 - 2450<br>2451 - 2750<br>2751 - 3000<br>3001 - 3250        |  |  |

### Trapuitval

|                |    |                               |  |  |
|----------------|----|-------------------------------|--|--|
|                |    | Afhankelijk van plafondhoogte |  |  |
| Plafondhoogte: | MM | 2150 - 3250                   |  |  |
| Vloer (F)      | MM | 1300                          |  |  |
| Zwevend (E)    | MM | 1700                          |  |  |
| Plafondhoogte: | MM | 3000 - 3250                   |  |  |
| Vloer (F)      | MM | 1500                          |  |  |
| Zwevend (E)    | MM | 1950                          |  |  |

### Toepassing

|                   |    |                                                                                                                      |  |  |
|-------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Verdiepingshoogte | MM | 3600 (waarvan 350 max. dakdikte)                                                                                     |  |  |
| Dakdikte          | MM | 250 - 350                                                                                                            |  |  |
| Plafondhoogte     | MM | Maximaal 3250                                                                                                        |  |  |
| Bevestiging       | MM | Minimale dakdikte van 250 benodigd.                                                                                  |  |  |
| Montage           |    | Bij de combinatie dakluis en schaartrap kan het dakluis niet onder een hellingshoek gemonteerd worden. <sup>3)</sup> |  |  |

### Kwaliteit

|                         |  |                          |  |  |
|-------------------------|--|--------------------------|--|--|
| Certificering/Normering |  | Trap voldoet aan EN14975 |  |  |
|-------------------------|--|--------------------------|--|--|




### Opties

|                      |    |                                   |         |  |
|----------------------|----|-----------------------------------|---------|--|
| Plenum <sup>2)</sup> |    | Overbrugging bij verlaagd plafond |         |  |
| 381 ≤ 600: 1 trede   | MM | n.v.t.                            | ACC0173 |  |
| 601 ≤ 850: 2 treden  | MM | n.v.t.                            | ACC0174 |  |
| 851 < 1100: 3 treden | MM | n.v.t.                            | ACC0175 |  |

- 1) – Combinatie TOP97 met schaartrap is niet mogelijk bij een verlaagd plafond  
 2) – TOP97 kan niet gecombineerd worden met plenumoverbrugging  
 3) – Volg altijd de instructies in de montage handleiding voor correcte installatie.

# TopAccess

## Dakluiken met Schaartrap

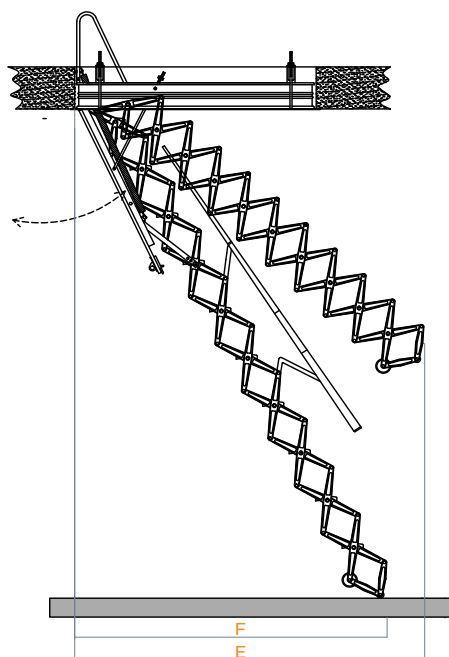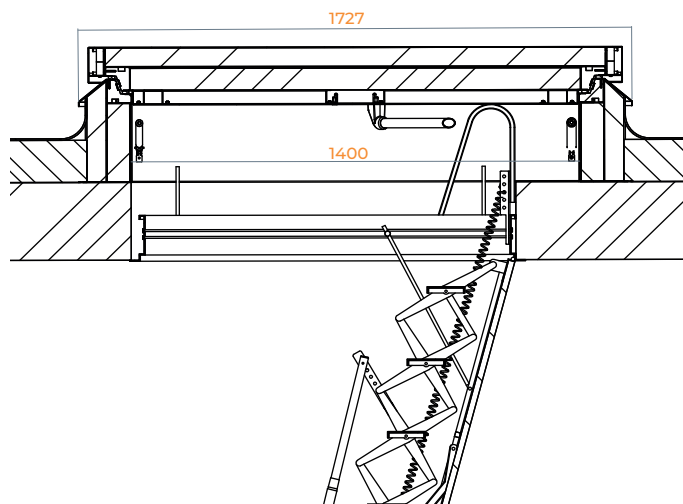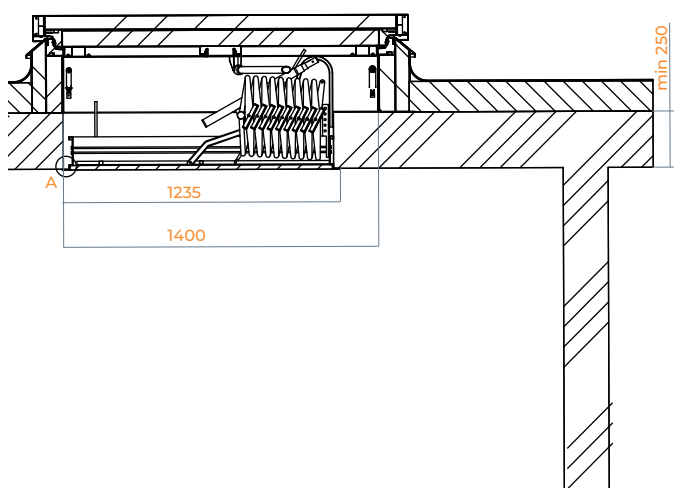


| Dakluik  |    | Daksparing<br>A+B | Plafondhoogte<br>C | Trapuitval 1<br>E | Trapuitval 2<br>E | Dakdikte<br>G |
|----------|----|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 900x700  | mm | 800x700           | 2150-3000          | 1700              | 1300              | 250-350       |
|          |    |                   | 3000-3250          | 1950              | 1500              |               |
| 1400x700 | mm | 1200x700          | 2150-3000          | 1700              | 1300              |               |
|          |    |                   | 3000-3250          | 1950              | 1500              |               |
| 1500x900 | mm | 1300x900          | 2150-3000          | 1700              | 1300              |               |
|          |    |                   | 3000-3250          | 1950              | 1500              |               |

# TopAccess




Dakluiken  
met **Schaartrap**

## Plenumoverbrugging




- Trapconstructie voor overbrugging afstand tussen plafond en dak.
- Hoogwaardig aluminium.
- Eenvoudige bevestiging aan het dak.
- Beschikbaar met één of meerdere treden (max. 3).
- Antislip treden in hoogte verstelbaar.
- Met voorgemonteerde leuning.
- Alleen geschikt voor dakluik 1400 x 700 en 1500 x 900.

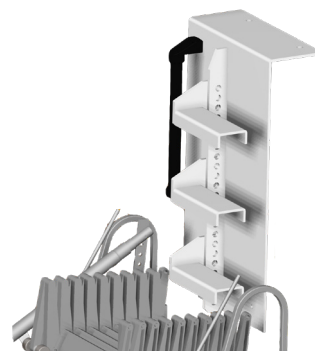




### Plenum 1 trede

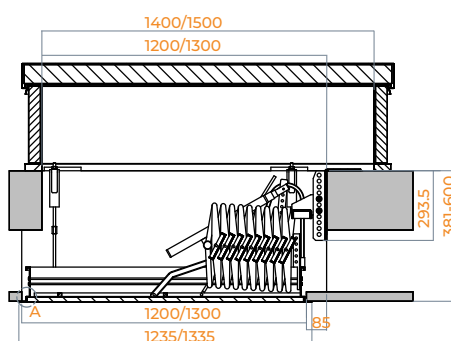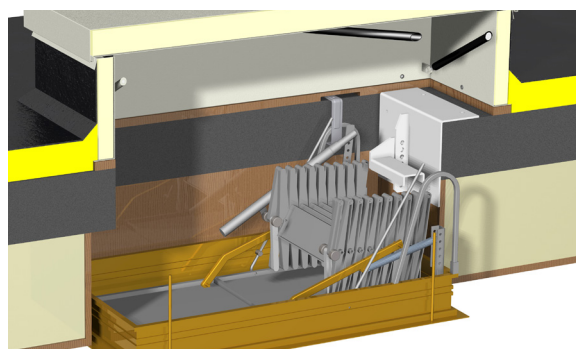

### Plenum 2 treden

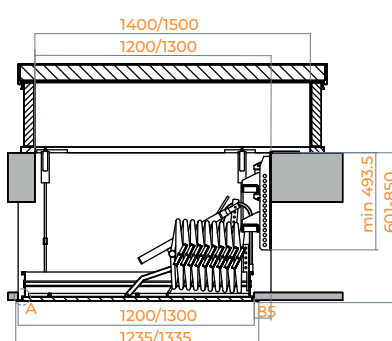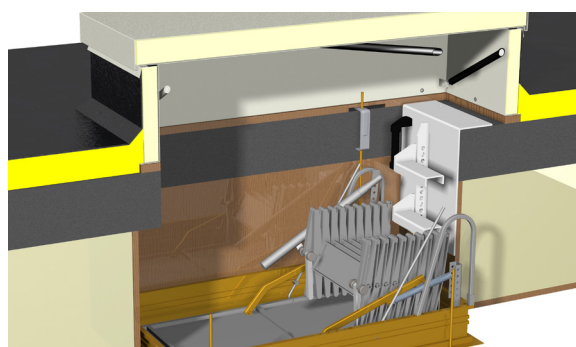

### Plenum 3 treden

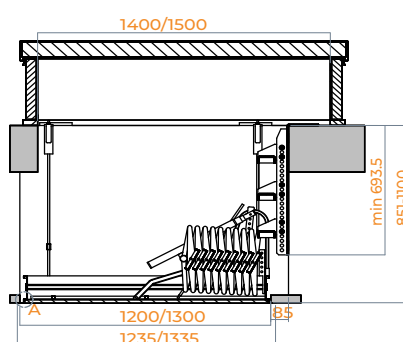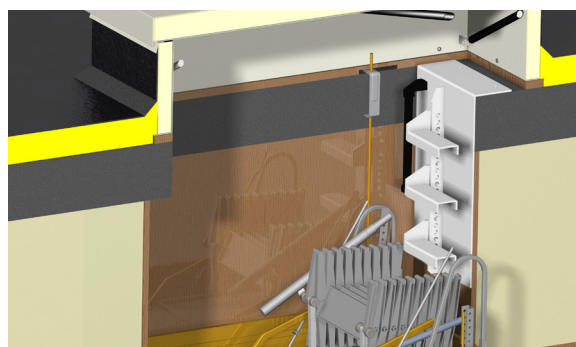

V\_032026\_120320261724

## Stabiele en veilige oplossing

Vaste trappen zijn ontworpen voor intensief gebruik en bieden maximale stabiliteit en veiligheid.

Met leuning en antislip treden zijn ze ideaal voor commerciële en industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en veiligheid van het grootste belang zijn.

## Comfortabele daktoegang voor veelvuldig gebruik

Dankzij de brede treden en een ergonomische hellingshoek bieden vaste trappen een comfortabele en veilige toegang tot het dak.

Deze eigenschappen maken ze perfect geschikt voor situaties waar regelmatig gebruik vereist is, zoals in commerciële en industriële omgevingen.

## Duurzaam en robuust

De vaste trappen van Staka, vervaardigd uit hoogwaardig aluminium en voldoen aan EN 14122-3. Ze zijn ontworpen voor een perfecte integratie met Staka dakluiken, wat zorgt voor een veilige en duurzame oplossing in omgevingen waar frequente toegang tot het dak noodzakelijk is.

# TopAccess

Dakluiken met Vaste Trap

|               |        |
|---------------|--------|
| Geschikt voor | TOP249 |
|---------------|--------|

! Voor de volledige specificaties van de dakluiken, raadpleeg het productblad dakluiken.

### Afmetingen

|                      |    |                            |
|----------------------|----|----------------------------|
| Benodigde daksparing |    | Gelijk aan dagmaat dakluik |
| Buitenmaat trap      | MM | ± 800                      |
| Treden (BxD)         | MM | ± 650 x 200                |

### Constructie

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| Materiaal trap |  | Aluminium |
|----------------|--|-----------|

### Toegang

|            |  |                                      |
|------------|--|--------------------------------------|
| Leuning    |  | Standaard uitgerust met twee leuning |
| Traptreden |  | Voorzien van antislip profilering    |

### Uitvoering

|                 |    |        |
|-----------------|----|--------|
| ± 10 treden (H) | MM | ≤ 2250 |
| ± 11 treden (H) | MM | ≤ 2475 |
| ± 12 treden (H) | MM | ≤ 2700 |
| ± 13 treden (H) | MM | ≤ 2925 |
| ± 14 treden (H) | MM | ≤ 3150 |
| ± 15 treden (H) | MM | ≤ 3375 |
| ± 16 treden (H) | MM | ≤ 3600 |
| ± 17 treden (H) | MM | ≤ 3825 |
| ± 18 treden (H) | MM | ≤ 4050 |

### Toepassing

|                   |    |                                                                                                                      |
|-------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verdiepingshoogte | MM | Standaard tot maximaal 4050                                                                                          |
| Trapuitval        | °  | Hellingshoek van ± 55 graden, afhankelijk van verdiepingshoogte                                                      |
| Bevestiging       |    | Bevestiging in de daksparing onder het dakluik middels meegeleverde gehengen                                         |
| Montage           |    | bij de combinatie dakluik en vaste trap kan het dakluik niet onder een hellingshoek gemonteerd worden. <sup>1)</sup> |

### Kwaliteit

|                         |  |                             |
|-------------------------|--|-----------------------------|
| Certificering/Normering |  | Trap voldoet aan EN 14122-3 |
|-------------------------|--|-----------------------------|




### Opties

|          |    |                                                          |
|----------|----|----------------------------------------------------------|
| Maatwerk | MM | Maatwerk trap voor verdiepingshoogte ≥ 4050, op aanvraag |
|----------|----|----------------------------------------------------------|

1) \_ Volg altijd de instructies in de montage handleiding voor correcte installatie.

# TopAccess

Dakluiken  
met Vaste Trap

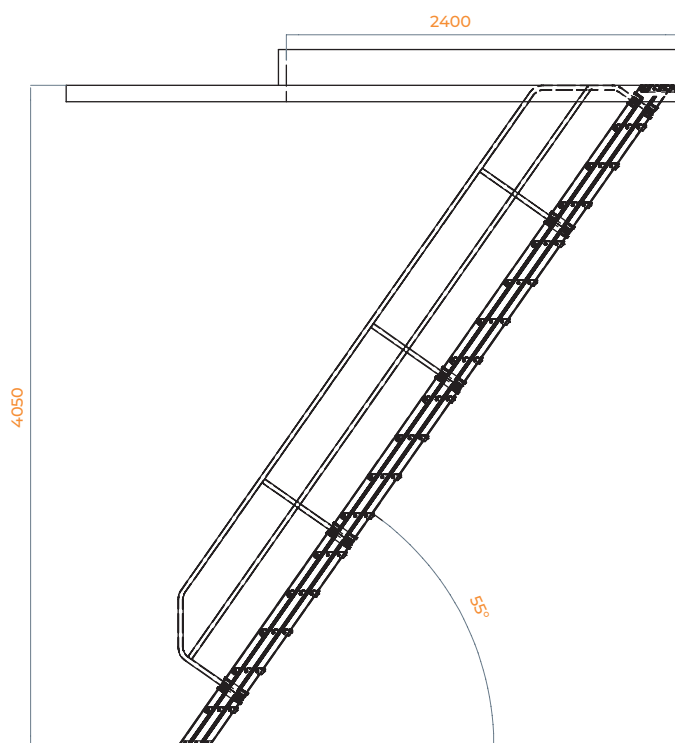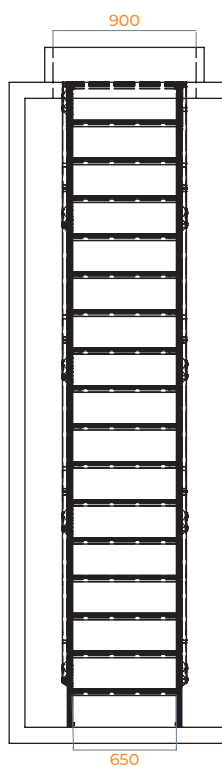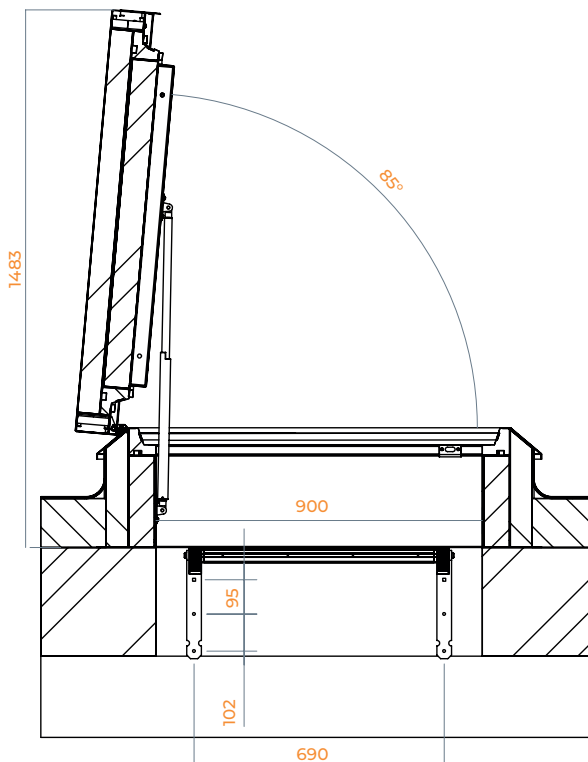

# TopAccess

## Dakluiken

met Opsteekladder

### Flexibiliteit in hoogte

Een opsteekladder kan worden toegepast tot een verdiepingshoogte van 9440 mm, wat zorgt voor een flexibele oplossing die aan elk project kan worden aangepast. Of het nu gaat om lagere of hogere hoogtes, de opsteekladder biedt (bijna) altijd een geschikte optie.

### Kosteneffectief en duurzaam

Opsteekladders bieden een duurzame en kosteneffectieve oplossing voor veilige daktoegang: lage aanschafkosten zonder concessie aan veiligheid en duurzaamheid. Deze ladders zijn de ideale keuze voor projecten waar zowel budget als kwaliteit belangrijk zijn.

### Veilig en eenvoudig in gebruik en opbergen

De lichtgewicht aluminium opsteekladders van Staka voldoen aan de EN 131-norm en zijn uitgerust met het SafeStepSystem voor veilige en gebruiksvriendelijke daktoegang. Na gebruik kan de ladder eenvoudig worden opgeborgen met de optionele ophangsystemen.

| Geschikt voor | TOP97 | TOP99 | TOP147 | TOP159 | TOP249 |
|---------------|-------|-------|--------|--------|--------|
|---------------|-------|-------|--------|--------|--------|

! Voor de volledige specificaties van de dakluiken, raadpleeg het productblad dakluiken.

#### Afmetingen

|                       |    |                                         |
|-----------------------|----|-----------------------------------------|
| Benodigde daksparring | MM | Gelijk aan dagmaat dakluik              |
| Buitenmaat ladder (B) | MM | 420 - 729 (afhankelijk van type ladder) |
| Sporten (B)           | MM | ± 300                                   |

#### Constructie

|                  |  |                                    |
|------------------|--|------------------------------------|
| Materiaal ladder |  | Hoogwaardig lichtgewicht aluminium |
|------------------|--|------------------------------------|

#### Toegang

|                |  |                                  |
|----------------|--|----------------------------------|
| Sporten        |  | Ergonomisch vorm gegeven stavlak |
| SafeStepSystem |  | Standaard                        |

#### Uitvoering

|              |    | Lengte ingeschoven | Lengte uitgeschoven |
|--------------|----|--------------------|---------------------|
| 2x7 sporten  | MM | 2000               | 3250                |
| 2x8 sporten  | MM | 2470               | 4150                |
| 2x10 sporten | MM | 3030               | 5250                |
| 2x12 sporten | MM | 3600               | 6100                |
| 2x14 sporten | MM | 4160               | 7250                |
| 2x16 sporten | MM | 4720               | 8350                |
| 3x8 sporten  | MM | 2470               | 5850                |
| 3x10 sporten | MM | 3040               | 7000                |
| 3x12 sporten | MM | 3600               | 8650                |

#### Toepassing

|                   |    |               |
|-------------------|----|---------------|
| Verdiepingshoogte | MM | Maximaal 9440 |
|-------------------|----|---------------|

#### Kwaliteit

|                         |  |                           |
|-------------------------|--|---------------------------|
| Certificering/Normering |  | Ladder voldoet aan EN 131 |
|-------------------------|--|---------------------------|

#### Opties

|                               |  |                                        |
|-------------------------------|--|----------------------------------------|
| Beveiligingsslot op de ladder |  | ACC0037 (incl. sleutel)                |
| Wandbevestiging               |  | Na gebruik ladder ophangen aan de wand |
| Ophangbeugels                 |  |                                        |
| 2-delig                       |  | ACC0081                                |
| 3-delig                       |  | ACC0083                                |
| Ophangbeugels incl. slot      |  |                                        |
| 2-delig                       |  | ACC0082                                |
| 3-delig                       |  | ACC0084                                |



## Veilige toegang tot grote hoogtes

Staka's kooiladders voldoen aan EN 14122-4 en zijn uitgerust met ergonomisch gevormde sporten die zorgen voor optimale stabiliteit en veiligheid. Deze ladders bieden een veilige en betrouwbare toegang tot grote hoogtes, wat ze ideaal maakt voor industriële en commerciële toepassingen waar maximale betrouwbaarheid vereist is.

## Altijd op maat

Staka kooiladders worden volledig op maat ontworpen om perfect aan te sluiten op de specifieke vereisten van uw project. Dit maatwerk garandeert optimale veiligheid en functionaliteit in elke omgeving.

## Ruimtebesparend

Kooiladders nemen minimale vloerruimte in beslag, dit maakt ze ideaal voor toepassingen waar de ruimte beperkt is, maar waar continu veilige toegang tot het dak noodzakelijk is.

| Geschikt voor                                                                            | TOP97 | TOP99 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| ! Voor de volledige specificaties van de dakluiken, raadpleeg het productblad dakluiken. |       |       |

### Afmetingen

|                       |    |                            |
|-----------------------|----|----------------------------|
| Benodigde daksparring |    | Gelijk aan dagmaat dakluik |
| Kooi (Ø)              | MM | 700                        |
| Ladder (B)            | MM | ± 650                      |
| Ladderbomen           | MM | ± 69 x 25                  |
| Sporten               | MM | ± 30 x 33                  |

### Constructie

|                |  |                       |
|----------------|--|-----------------------|
| Materiaal trap |  | Hoogwaardig aluminium |
|----------------|--|-----------------------|

### Toegang

|         |  |                                           |
|---------|--|-------------------------------------------|
| Leuning |  | ≥ 2,5 meter standaard uitgevoerd met kooi |
| Sporten |  | Breed, ergonomisch vorm gegeven stavlak   |

### Uitvoering

|             |   |             |
|-------------|---|-------------|
| 1 - ≤ 2     | M | Gevelladder |
| 2 - ≤ 2,5   | M | Gevelladder |
| 2,5 - ≤ 4   | M | Kooiladder  |
| 4 - ≤ 5,5   | M | Kooiladder  |
| 5,5 - ≤ 6   | M | Kooiladder  |
| 6 - ≤ 7     | M | Kooiladder  |
| 7 - ≤ 8     | M | Kooiladder  |
| 8 - ≤ 8,5   | M | Kooiladder  |
| 8,5 - ≤ 9,8 | M | Kooiladder  |
| 9,8 - ≤ 10  | M | Kooiladder  |

### Toepassing

|                   |    |                                                                                                                                |
|-------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verdiepingshoogte | MM | Standaard tot maximaal 10000                                                                                                   |
| Bevestiging       |    | Aan de wand middels de meegeleverde muurbeugels.                                                                               |
| Montage           |    | ! Let op: bij de combinatie dakluik en kooiladder kan het dakluik niet onder een hellingshoek gemonteerd worden. <sup>1)</sup> |
| Muurbeugels       | MM | Standaard met afstand tussen wand en hart ladderboom 215                                                                       |

### Kwaliteit

|                         |  |                               |
|-------------------------|--|-------------------------------|
| Certificering/Normering |  | Ladder voldoet aan EN 14122-4 |
|-------------------------|--|-------------------------------|

### Opties

|             |    |                                                             |
|-------------|----|-------------------------------------------------------------|
| Uitstaphulp |    | ACC0085                                                     |
| Ladder      | MM | Maatwerk ladder voor verdiepingshoogte ≥ 10000, op aanvraag |
| Muurbeugels | MM | Maatwerk muurbeugels voor afstand ≥ 215, op aanvraag        |

# TopAccess

Dakluiken  
met Kooiladder

