



TopAccess Dakluiken

*Isolatie van topniveau voor
optimale energieprestaties*

 KOMO- en TÜV-gecertificeerd

✓ Isolatie van topniveau:
isolatiewaarde van 0,21 W/m²K

✓ Thermisch gescheiden
constructie

✓ Duurzame daktoegang met
gecertificeerde zekerheid

Modellen

- TOP97: 900 x 700
- TOP99: 900 x 900
- TOP147: 1400 x 700
- TOP159: 1500 x 900
- TOP249: 2400 x 900

Combineer met

- Opsteekladder
- Schaartrap
- Vaste Aluminium Trap
- Kooiladder

TopAccess

Dakluiken

Isolatie van topniveau

TopAccess dakluiken leveren topkwaliteit isolatie met een isolatiewaarde van $0,21 \text{ W/m}^2\text{K}$ voor de gehele constructie.

Dankzij hoogwaardige materialen en een thermisch gescheiden constructie wordt warmteverlies maximaal gereduceerd, wat bijdraagt aan de energieprestaties van duurzame bouwprojecten.

Thermisch gescheiden constructie

TopAccess dakluiken maken gebruik van een gepatenteerd thermisch gescheiden ontwerp, waarbij het RVS volledig is gescheiden tussen binnen- en buitenzijde. Deze technologie biedt superieure energie-efficiëntie door warmteverlies maximaal te reduceren, wat ideaal is voor duurzame bouwprojecten.

Duurzame daktoegang

TopAccess dakluiken zijn vervaardigd uit duurzame materialen en ondersteund door KOMO- en TÜV-certificering. Met 10 jaar garantie bieden TopAccess dakluiken maximale zekerheid en zijn ze de toonaangevende duurzame keuze voor commerciële en residentiële toepassingen.

Model	TOP97	TOP99	TOP147	TOP159	TOP249
-------	-------	-------	--------	--------	--------

Afmetingen

Dagmaat	MM	900x700	900x900	1400x700	1500x900	2400x900
Gewicht	KG	± 120	± 135	± 150	± 175	± 235
Opstand (H)	MM	330 (beschikbare inplakhoogte: 250)				
Benodigde daksparring	MM	Gelijk aan dagmaat dakluik				

Constructie

Materiaal		RVS (AISI 304 o.g.)
Isolatiemateriaal		Voorzien van glasvliescachering.
Rd-waarde		≤ 5,45
Oppervlaktebehandeling		Gepoedercoat
Kleur		Standaard RAL9010

Toegang

Bediening		Voorzien van gasdrukveren voor eenvoudig openen en sluiten van de deksel. Automatische vergrendeling in 'open stand'.
Handgrepen		3
Buitenzijde		2, weerskanten deksel
Binnenzijde		1 x handgreep, 1 x diagonale leuning deksel
Sluiting		Tweepuntsluiting met europrofielcilinder, incl. 2 sleutels (uitwisselbaar, 30/10 cilinder)

Prestaties

Isolatiewaarde dakluik	U	U = $0,21 \text{ W/m}^2\text{K}$, volgens EN-ISO10077-2
Geluidswerendheid	DB	23 dB, volgens EN-ISO 717-1
Windbelasting	PA	2400 Pa, volgens EN 12211
Waterdichtheid	PA	750 Pa, volgens EN12155
Sneeuwbelasting	N/M ²	950 N/m ² , volgens EN 1991-1-3
Stootbelasting	KNM	0,35 kNm, volgens EN 1991-1-1
Luchtdoorlatendheid	PA	Tot toetsingsdruk 650 Pa. Bij 10 Pa 0,37 m ³ /h volgens EN1026

Toepassing

Montage	*	Montage met hellingsgraad van minimaal 3 tot maximaal 25 graden. (kan afwijken bij bepaalde dakluik/trap combinaties) ¹⁾
Dakbedekking		Geschikt voor ieder type dakbedekking
Montageflens		Voorzien van montageflens aan onderkant opstand
Breedte	MM	25

Kwaliteit

Garantie/Normering		10 jaar garantie op het dakluik
Certificering		KOMO, TÜV

Opties


Knopcilinder		MON0138
Afwijkende kleur		Afwijkende kleur binnen/buitenzijde, op aanvraag

1) – Volg altijd de instructies in de montage handleiding voor correcte installatie.


TopAccess

Dakluiken


TOP97

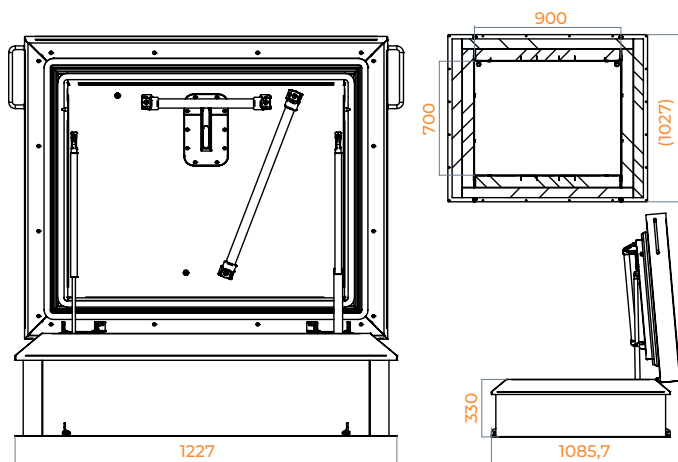


TOP99

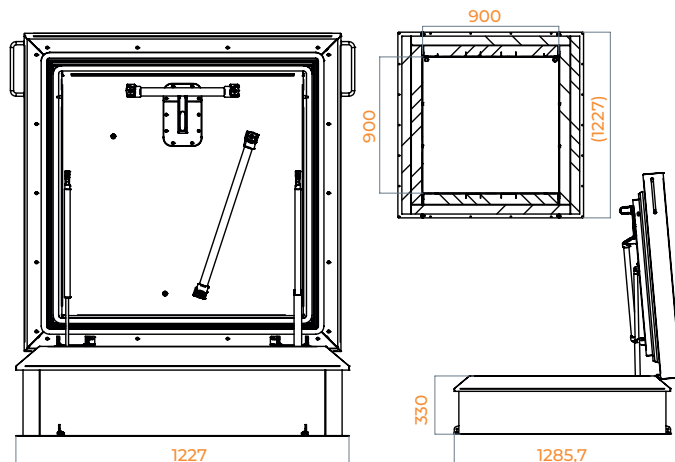

TOP147

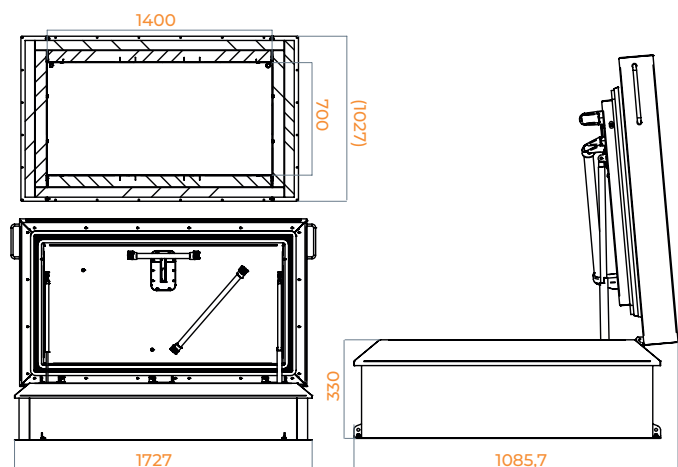

TOP159

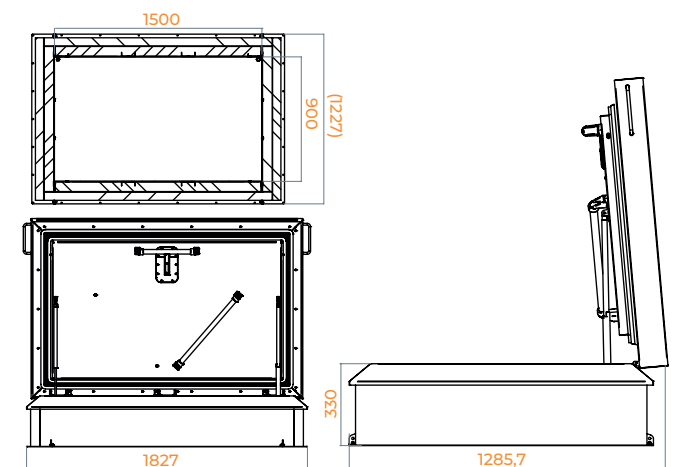

TOP249

