



# DL-Serie

*Functionele daktoegang*


- Maatwerk mogelijk
- KOMO Attest
- 10 jaar garantie
- Isolatiemateriaal met Rc-waarde van 3,81 m<sup>2</sup>.K/W

#### Modellen:

- » DL97: 900 x 700
- » DL99: 900 x 900
- » DL147: 1400 x 700
- » DL159: 1500 x 900
- » DL249: 2400 x 900

#### Combineer met:

- » Opsteekladder
- » Schaartrap
- » Vaste Trap
- » Kooiladder

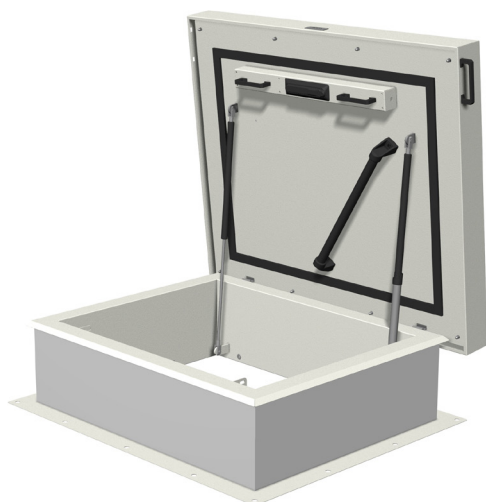


-  Magazijnen
-  Fabriekshallen
-  Distributiecentra


- Maatwerk mogelijk
- KOMO gecertificeerd
- Rc-waarde Isolatiemateriaal: 3,81 m<sup>2</sup>.K

Model	DL97ZZ	DL99ZZ	DL147ZZ	DL159ZZ	DL249ZZ	
<b>Afmetingen</b>						
» Dagmaat	MM	900x700	900x900	1400x700	1500x900	2400x900
» Gewicht	KG	± 65	± 75	± 85	± 108	± 145
» Opstand (H)	MM	330				
» Benodigde daksparring	MM	Gelijk aan dagmaat dakluik				
<b>Constructie</b>						
» Materiaal		RVS (AISI 304 o.g.)				
» Isolatiemateriaal	MM	Hardschuim ± 50 dik tegen de buitenzijde van de opstand en ± 80 dik in het deksel				
» Rc-waarde		Isolatiemateriaal met Rc-waarde van 3,81 m <sup>2</sup> .K/W				
» Oppervlaktebehandeling		Gepoedercoat				
» Kleur	RAL	Standaard RAL9010				
<b>Toegang</b>						
» Bediening		Voorzien van gasdrukveren voor eenvoudig openen en sluiten van de deksel. Automatische vergrendeling in 'open stand'.				
» Handgrepen		4				
» Buitenzijde		1				
» Binnenzijde		2 x handgreep, 1 x diagonale leuning deksel				
» Sluiting		Tweepunt sluiting met euro cilinderslot incl. 2 sleutels				
<b>Prestaties</b>						
» Geluidswerendheid	DB	23 dB volgens EN-ISO 10140-1				
» Windbelasting	PA	2400 Pa volgens EN 12211				
» Waterdichtheid	PA	650 Pa volgens EN12155				
» Sneeuwbelasting	N/M <sup>2</sup>	560 N/m <sup>2</sup> volgens EN 1991-1-3				
» Stootbelasting	KNM	0,35 kNm, volgens EN 1991-1-1				
<b>Toepassing</b>						
» Montage	°	Montage met hellingsgraad van minimaal 3 tot maximaal 25 graden. (kan afwijken bij bepaalde dakluik/trap combinaties) <sup>1)</sup>				
» Dakbedekking		Geschikt voor ieder type dakbedekking				
» Montageflens		Voorzien van montageflens aan onderkant opstand				
» Breedte	MM	25				
<b>Kwaliteit</b>						
» Garantie		10 jaar op het dakluik				
» Certificering		KOMO				
<b>Opties</b>						
» Maatwerk	MM	Maatwerk dakluik mogelijk van 700x600 t/m 3000x1200				
» Knopcilinder		MON0138				
» Afwijkende kleur		Afwijkende kleur binnen/buitenzijde, op aanvraag				
» Bediening		Elektrische Bediening				


DL97ZZ

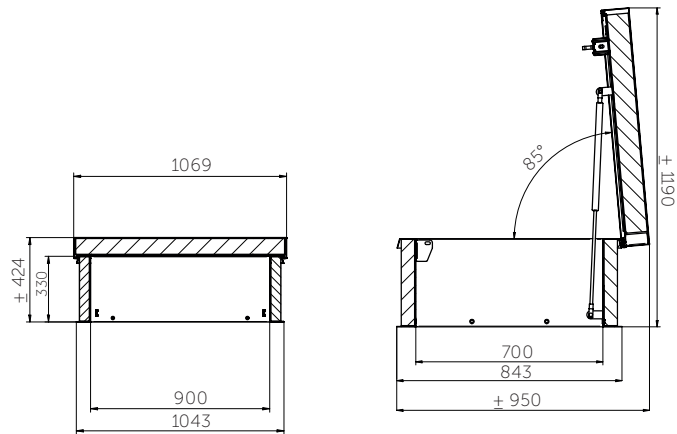


DL99ZZ

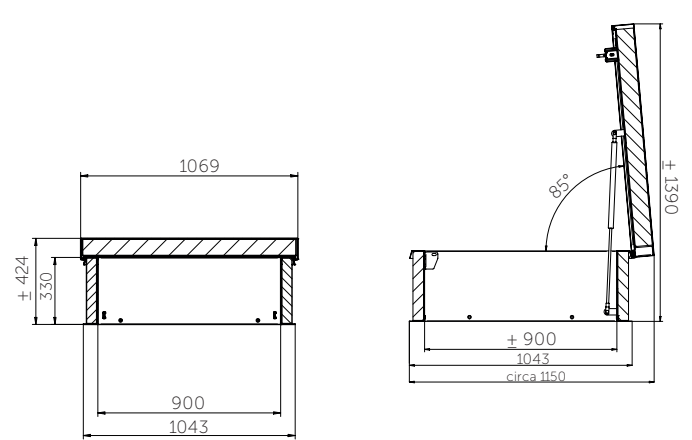

DL147ZZ

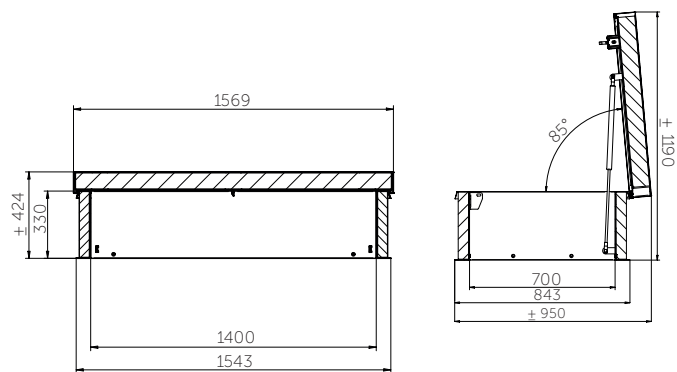

DL159ZZ

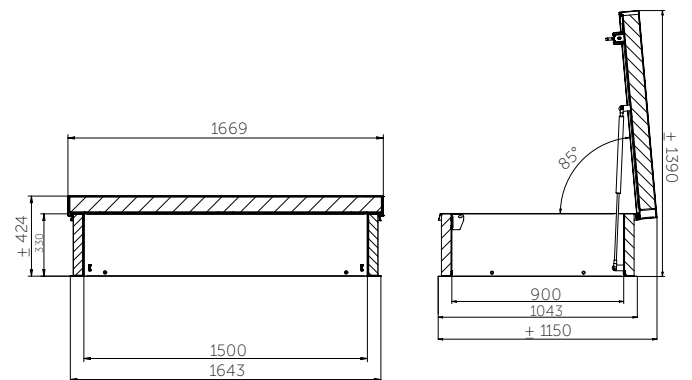

DL249ZZ

