

DL-Serie
DakluikenVeelzijdige
functionele
daktoegang

De veelzijdige DL-Serie Dakluiken biedt betrouwbare toegang tot het dak voor uiteenlopende toepassingen, van woningen tot industriële gebouwen. Met KOMO-certificering en een garantie van 10 jaar, biedt de DL-Serie zekerheid en duurzaamheid voor elk project.

Op maat voor uw
project

De DL-Serie Dakluiken zijn verkrijgbaar in standaardmaten en kunnen op maat worden gemaakt om perfect aan te sluiten op de unieke eisen van uw project.

Elektrische
bediening voor
extra comfort

Voor extra gebruiksgemak kan de DL-Serie Dakluiken optioneel worden voorzien van elektrische bediening. Met een simpele druk op de knop kunt u het dakluik openen voor gemakkelijke toegang of ventilatie, waardoor comfort en functionaliteit samenkomen.

Model	DL97ZZ	DL99ZZ	DL147ZZ	DL159ZZ	DL249ZZ
-------	--------	--------	---------	---------	---------

Afmetingen

Dagmaat	MM	900x700	900x900	1400x700	1500x900	2400x900
Gewicht	KG	± 65	± 75	± 85	± 108	± 145
Opstand (H)	MM	330				
Benodigde daksparing	MM	Gelijk aan dagmaat dakluik				

Constructie

Materiaal		RVS (AISI 304 o.g.)				
Isolatiemateriaal	MM	Voorzien van glasvliescachering.				
Rd-waarde		≤ 3,60				
Oppervlaktebehandeling		Gepoedercoat				
Kleur	RAL	Standaard RAL9010				

Toegang

Bediening		Voorzien van gasdrukveren voor eenvoudig openen en sluiten van de deksel. Automatische vergrendeling in 'open stand'.				
Handgrepen		4				
Buitenzijde		1				
Binnenzijde		2 x handgreep, 1 x diagonale leuning deksel				
Sluiting		Tweepunt sluiting met euro cilinderslot incl. 2 sleutels				

Prestaties

Geluidswerendheid	DB	23 dB volgens EN-ISO 10140-1				
Windbelasting	PA	2400 Pa volgens EN 12211				
Waterdichtheid	PA	650 Pa volgens EN12155				
Sneeuwbelasting	N/M2	560 N/m ² volgens EN 1991-1-3				
Stootbelasting	KNM	0,35 kNm, volgens EN 1991-1-1				

Toepassing

Montage	*	Montage met hellingsgraad van minimaal 3 tot maximaal 25 graden. (kan afwijken bij bepaalde dakluik/trap combinaties) ¹⁾				
Dakbedekking		Geschikt voor ieder type dakbedekking				
Montageflens		Voorzien van montageflens aan onderkant opstand				
Breedte	MM	25				

Kwaliteit

Garantie		10 jaar op het dakluik				
Certificering		KOMO				

Opties


Maatwerk	MM	Maatwerk dakluik mogelijk van 700x600 t/m 3000x1200				
Knopcilinder		MON0138				
Afwijkende kleur		Afwijkende kleur binnen/buitenzijde, op aanvraag				
Bediening		Elektrische Bediening				

1) _ Volg altijd de instructies in de montage handleiding voor correcte installatie.


DL-Serie

Dakluiken


DL97ZZ

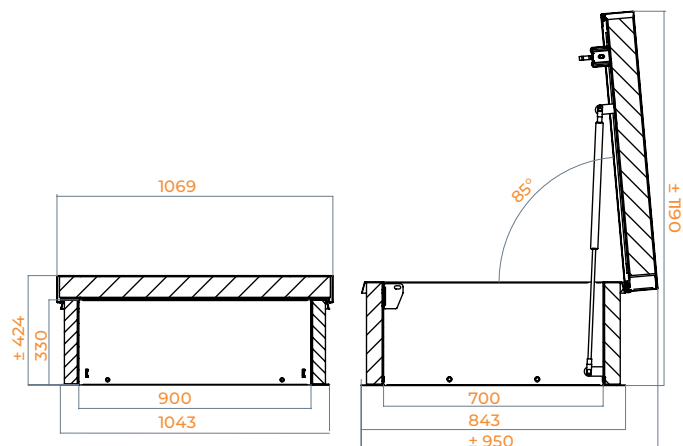


DL99ZZ

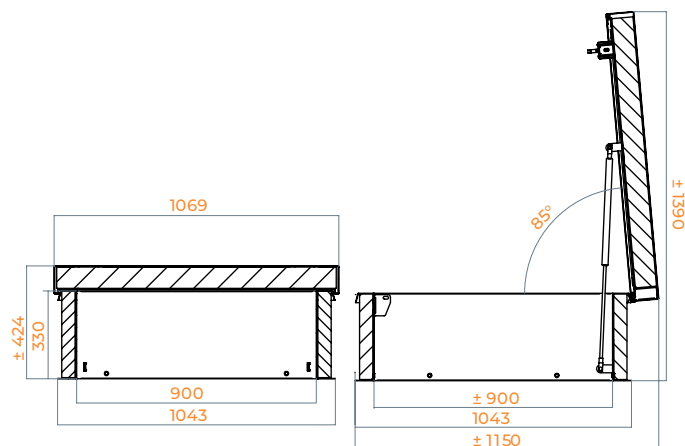

DL147ZZ

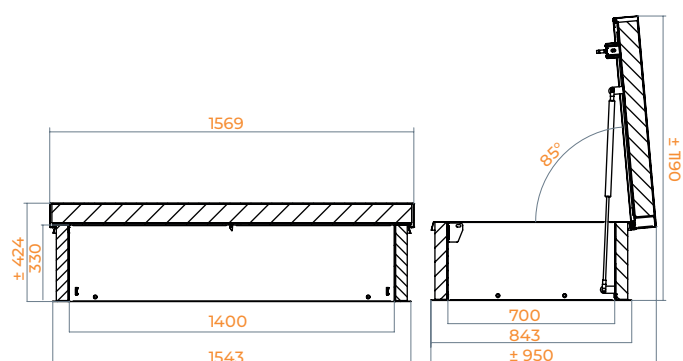

DL159ZZ

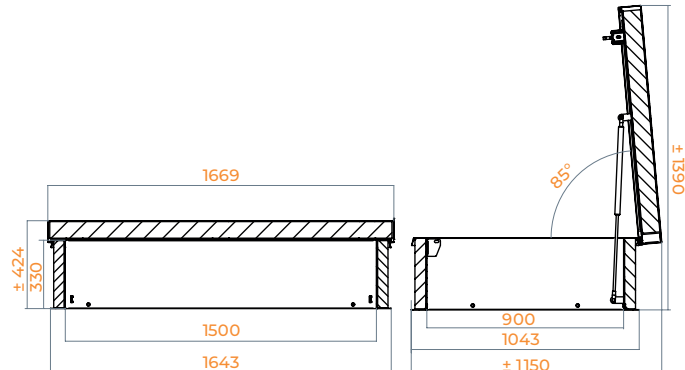

DL249ZZ

